



CEILING
LIGHTING
AMBIENCE

LUMEO®-C

D LUMEO®-C, die moderne LED Einbauleuchte, betont mit ihrer schlichten Eleganz die klare Struktur der Decke. Rahmenlos in die Langfeldplatten integriert, bildet die Leuchte mit diesen eine optische Einheit.

E LUMEO®-C, the modern LED recessed luminaire, emphasises the clear structure of the ceiling with its simple elegance. Integrated in a frameless manner in the panels, the luminaire forms a visual unit with them.


F LUMEO®-C, le luminaire encastré à LED moderne, souligne par son élégance simple la structure claire du plafond. Intégré sans cadre dans les panneaux rectangulaires, le luminaire forme avec eux une unité visuelle.




Schweizerische Textilfachschule [CH]
Foto: Justin Hession



DUROSATIN®

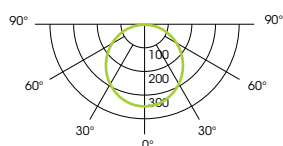

MICROPRISMATIC

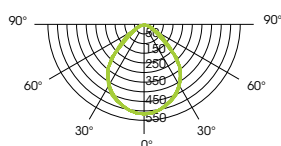

D LUMEO®-C ist eine auf durlum-Metaldeckensysteme optimal abgestimmte integrierte LED Einbauleuchte. Steckerfertig und bereits in die Langfeldplatte integriert geliefert, kann sie einfach an die elektrischen Zuleitungen angeschlossen werden. In dimmbarer Ausführung erzeugen die Lichtflächen in jeder Situation die richtige Lichtstimmung. LUMEO®-C zeichnet sich zudem durch ihre homogene Ausleuchtung aus.

E LUMEO®-C is an integrated LED recessed luminaire which is optimally adapted to durlum metal ceiling systems. The luminaire is delivered ready-to-plug-in and already integrated in the panel. It can thus be simply connected to the electrical supply lines. In a dimmable design, the illuminated surfaces generate the right lighting mood in every situation. In addition, LUMEO®-C is characterized by its homogenous lighting.

F LUMEO®-C est un luminaire encastré à LED parfaitement adapté aux plafonds métalliques durlum. Prêt à connecter et déjà intégré au panneau rectangulaire, il peut être aisément raccordé aux alimentations électriques. Les surfaces lumineuses de sa version à variateur de lumière créent une atmosphère lumineuse parfaite pour chaque situation. LUMEO®-C se distingue en outre par son éclairage homogène.



Finish

- RAL silver powder coated



230V/50Hz




Efficiency - 80lm/W





Dimmable DALI



Driver inside



Cable 1000mm with
Wieland plug GST 18i5
code pastel blue

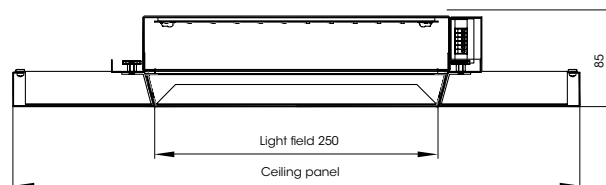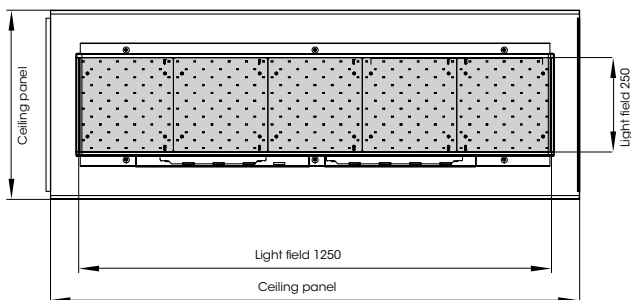

Not dimmable: on request

LED

DALI

1250x250x81 mm	·	3000K	·	8550lm	·	DUROSATIN®	N°: LUM-C1250-304-3-021
1250x250x81 mm	·	4000K	·	8850lm	·	DUROSATIN®	N°: LUM-C1250-404-3-021
1250x250x81 mm	·	3000K	·	8550lm	·	MICROPRISMATIC	N°: LUM-C1250-324-3-021
1250x250x81 mm	·	4000K	·	8850lm	·	MICROPRISMATIC	N°: LUM-C1250-424-3-021