



CEILING  
LIGHTING  
AMBIENCE

## LUMEO®-Q

**D** LUMEO®-Q, die quadratische Modifikation unter den Lichtflächen, besticht durch ihr klares Design. In unterschiedlichen Größen und Farben verfügbar, ist die Leuchte je nach Zubehörset in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

**E** An innovation in square form among the illuminated surfaces, LUMEO®-Q stands out because of its clear design. Depending on the accessory set, the luminaire is available in various versions and comes in different sizes and colours.


**F** LUMEO®-Q, la surface lumineuse en version carrée spécifique, séduit par son design clair. Disponible dans diverses tailles et couleurs, le luminaire est également disponible en différentes versions selon les accessoires sélectionnés.




SIKA, Zürich [CH]  
Foto: Rainer Keser



**DUROSATIN®**

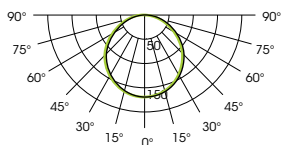

**MICROPRISMATIC**

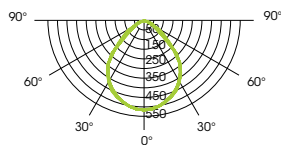

**D** Das klare, strukturierte Design der LUMEO®-Q integriert sich mit Leichtigkeit in verschiedene Architekturstile. Zudem zeichnet sich die quadratische Leuchte durch ihre homogene Ausleuchtung aus – LUMEO®-Q lässt Räume immer im richtigen Licht erstrahlen. Auf Wunsch kann die DUROSATIN®-Oberfläche Motivbedruckt werden.

**E** The clear, structured design of LUMEO®-Q blends effortlessly into various architectural styles. In addition, the square luminaire is characterised by its homogenous lighting. LUMEO®-Q always makes rooms shine in the right light. Upon request, the DUROSATIN® surface can be printed with motifs.

**F** Le design clair et structuré du LUMEO®-Q s'intègre aisément dans divers styles architecturaux. Le luminaire carré se distingue en outre par son éclairage homogène - LUMEO®-Q offre toujours l'éclairage idéal pour toutes les pièces. Sur demande, la surface en DUROSATIN® peut être pourvue d'une impression de motifs.



## Finish

- RAL silver powder coated
- Other colours: on request



230V/50Hz



Efficiency - 84lm/W



Dimmable DALI






Driver inside



5-pin terminal block  
for 230V and DALI



IP20

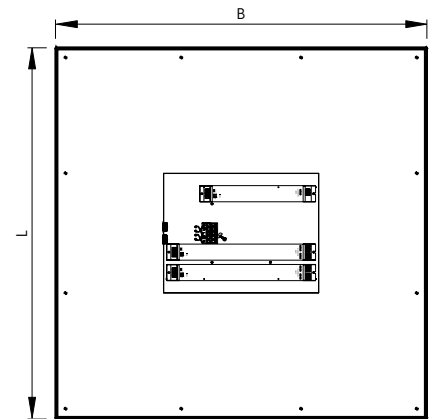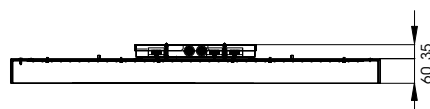

CRI > 80

**Not dimmable:** on request


**Attention:**

**Installation kit > see the next page**

## LED

### DALI

600x600mm	· 3000K	· 64W	· 6840lm	· DUROSATIN®	N°: LUM-Q0600 304 3 022
600x600mm	· 4000K	· 64W	· 7080lm	· DUROSATIN®	N°: LUM-Q0600 404 3 022
600x600mm	· 3000K	· 64W	· 6840lm	· MICROPRISMATIC	N°: LUM-Q0600 324 3 022
600x600mm	· 4000K	· 64W	· 7080lm	· MICROPRISMATIC	N°: LUM-Q0600 424 3 022
900x900mm	· 3000K	· 133W	· 15390lm	· DUROSATIN®	N°: LUM-Q0900 304 3 022
900x900mm	· 4000K	· 133W	· 15930lm	· DUROSATIN®	N°: LUM-Q0900 404 3 022
900x900mm	· 3000K	· 133W	· 15390lm	· MICROPRISMATIC	N°: LUM-Q0900 324 3 022
900x900mm	· 4000K	· 133W	· 15930lm	· MICROPRISMATIC	N°: LUM-Q0900 424 3 022
1200x1200mm	· 3000K	· 240W	· 27360lm	· DUROSATIN®	N°: LUM-Q1200 304 3 022
1200x1200mm	· 4000K	· 240W	· 28320lm	· DUROSATIN®	N°: LUM-Q1200 404 3 022



Installation kit for flush mounting or semi-recessed mounting in gypsum ceiling

**N°: 15-LUM-Q0600-R01**

Frame for mounting in gypsum ceiling, brackets, case cover > LUM-Q0600

**N°: 15-LUM-Q0900-R01**

Frame for mounting in gypsum ceiling, brackets, case cover > LUM-Q0900

**N°: 15-LUM-Q1200-R01**

Frame for mounting in gypsum ceiling, brackets, case cover > LUM-R1200



Adapter for surface mounting

**N°: 15-LUM-Q0600-S01**


> LUM-Q0600

**N°: 15-LUM-Q0900-S01**

> LUM-Q0900

**N°: 15-LUM-Q1200-S01**

> LUM-Q1200



Suspension wire set for pendant installation

<b>N°: 15-LUM-Q0600-P01</b>	4 wires (1000mm), 4 upper parts, 4 lower parts, case cover	> LUM-Q0600
<b>N°: 15-LUM-Q0900-P01</b>	4 wires (1000mm), 4 upper parts, 4 lower parts, case cover	> LUM-Q0900
<b>N°: 15-LUM-Q1200-P01</b>	4 wires (1000mm), 4 upper parts, 4 lower parts, case cover	> LUM-Q1200