



CEILING  
LIGHTING  
AMBIENCE

## OMEGA 60

**D** OMEGA 60 eignet sich insbesondere für das Zusammenspiel mit der Akustikdecke POLYLAM®. Durch die optimal abgestimmte Integration der Lichtlinie in die Vertikallamellen wird deren Geometrie und Eleganz verstärkt. In der Mercedes-Kantine in Freiburg kam die Decke-Licht Kombination aufgrund dieser akustischen und visuellen Eigenschaften zum Einsatz.


**E** OMEGA 60 is suitable in particular in combination with the acoustic ceiling POLYLAM®. Optimally adapted integration of the light line into the vertical blades reinforces its geometry and elegance. At the Mercedes cafeteria in Freiburg, the ceiling/light combination was installed as a result of these acoustic and visual properties.

**F** OMEGA 60 est particulièrement adaptée en complément du plafond acoustique POLYLAM®. La ligne lumineuse s'intègre avec la plus grande harmonie dans les lames verticales, renforçant ainsi la géométrie et l'élégance de celles-ci. La cantine de Mercedes à Freiburg a eu recours à cette combinaison plafond-éclairage en raison de ses propriétés acoustiques et visuelles.




Mercedes Casino, Freiburg  
Photo: Rainer Keser

# OMEGA 60

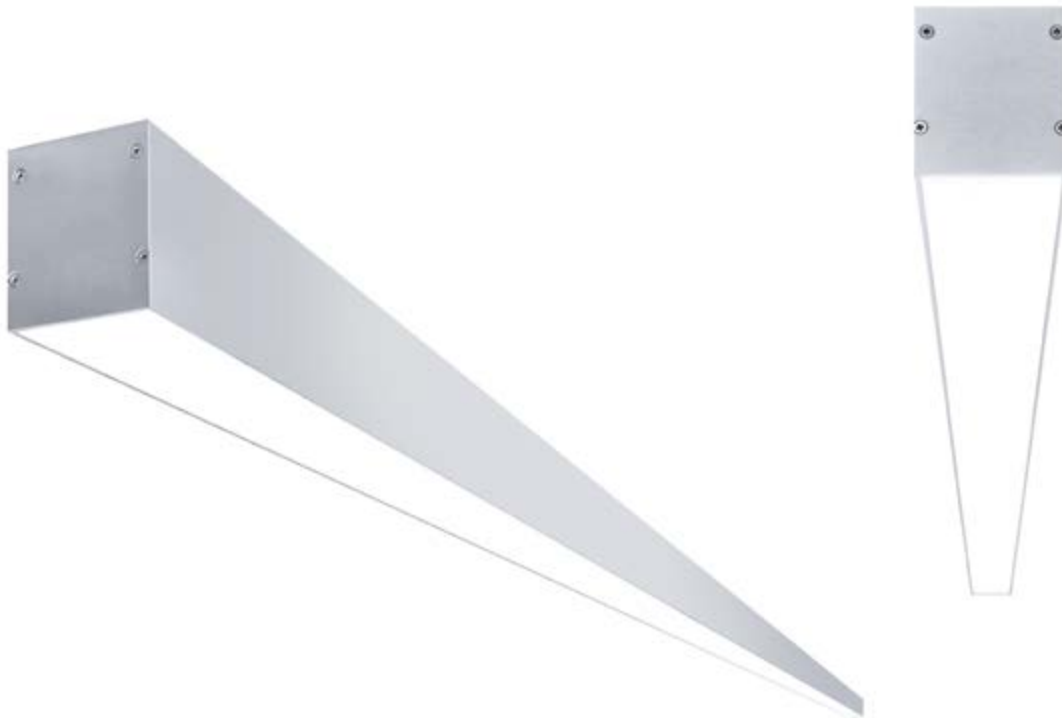


**Cover PMMA satinée**



**Parabolic louvre for T5**

Efficiency: 90.5% - highly efficient

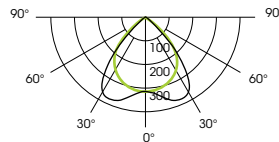

**D** OMEGA 60 ist ein symmetrisch strahlendes Aluminium-Lichtkanalsystem, das sich insbesondere für die Anwendung in repräsentativen Bereichen als Anbau- oder Pendelleuchte eignet.

Zusätzlich lässt sie sich optimal mit POLYLAM® Vertikallamellen von durlum kombinieren.

Die Anbau- oder Pendelleuchte ist in T5 oder LED mit verschiedenen Abdeckungen erhältlich und basiert auf einem stabilen Grundprofil mit Längen bis zu 6m. Abhänge- und Verbindersysteme komplettieren das System. Die eloxierten, glatten Kanalfächen verleihen dem Kanal eine sehr klare Anmutung.

**E** OMEGA 60 is a symmetrical beam aluminium lighting channel system which is particularly suitable for use in representation areas as surface or pendant mounted luminaire.

In addition, it can be optimally combined with POLYLAM® vertical baffles from durlum.

The surface or pendant mounted luminaire is available in T5 or LED design with different covers and is based on a stable basic profile with lengths of up to 6m. Suspension hanger and connector systems complete the system. The anodised smooth channel faces give the channel a distinct elegance.


**F** OMEGA 60 est un système de canaux lumineux en aluminium à rayonnement symétrique, OMEGA 60 est un système de canaux lumineux en aluminium à rayonnement symétrique, particulièrement adapté pour éclairer les endroits représentatifs, en tant que luminaire suspendu ou en applique.

De plus, il est parfaitement possible de le combiner avec les lames verticales de POLYLAM® de durlum.

Les luminaires sont disponibles apparents ou suspendus, en T5 ou LED, avec différents diffuseurs. Ils sont montés sur un profilé de base stable, les longueurs sont disponibles jusqu'à 6m. Des systèmes de suspension et de connexion viennent compléter le tout. Les surfaces anodisées et lisses donnent au canal une forme très clairement définie.

## Finish

- Anodised aluminium
- RAL powder coated



230V/50Hz



Efficiency - 80lm/W



Not dimmable  
or dimmable DALI



Driver inside



Wieland plug-in system  
GST 15i3/-5

## Single luminaires:


**T5** | L = 904, 1 204, 1 504mm

**LED** | L = 574, 854, 1 134, 1 414mm



## Light strip:

**Profile** | L = max. 6000mm

**Cover** | L = max. 3000mm



IP20



**Other lengths:** on request

**Not dimmable:** on request

**Prism cover:** on request

## LED

3000K, 4240lm/m

4000K, 4460lm/m

## T5

### Single luminaires Cover PMMA satinée, DALI

904mm · 21/39W N°: OM60-1139-621

1204mm · 28/54W N°: OM60-1154-621

1504mm · 35/49W N°: OM60-1149-621

### Single luminaires: Parabolic louvre, DALI

904mm · 21/39W N°: OM60-1139-521

1204mm · 28/54W N°: OM60-1154-521

1504mm · 35/49/80W N°: OM60-1149-521

## LED

### Single luminaires: Cover PMMA satinée, DALI

574mm · 30W/m · 3000K N°: OM60574-30D3-201

574mm · 30W/m · 4000K N°: OM60574-30D4-201

854mm · 30W/m · 3000K N°: OM60854-30D3-201

854mm · 30W/m · 4000K N°: OM60854-30D4-201


1134mm · 30W/m · 3000K N°: OM601K1-30D3-201

1134mm · 30W/m · 4000K N°: OM601K1-30D4-201


1414mm · 30W/m · 3000K N°: OM601K4-30D3-201

1414mm · 30W/m · 4000K N°: OM601K4-30D4-201

# OMEGA 60 > ACCESSORIES




**N°: OM60-6000** Empty base profile  
Anodised aluminium [RAL powder coated]  
L=6000mm




**T5** Lighting unit for parabolic louvers

**N°: OM60-1139-003** L=895mm, 1x39W FQ [21W FH], EVG, DALI  
**N°: OM60-1154-003** L=1195mm, 1x54W FQ [28W FH], EVG, DALI  
**N°: OM60-1149-003** L=1495mm, 1x49W FQ [35W FH], EVG, DALI



**T5** Highly polished parabolic louver with baffle joint for light strip


**N°: OM60-P0899-12** L=899mm  
**N°: OM60-P1199-12** L=1199mm  
**N°: OM60-P1499-12** L=1499mm



**T5** Lighting unit with overlap for OM60-WS3000  
The overlap can vary between 80-110mm


**N°: OM60-1139-013** L\* = 775-805mm, 1x39W FQ [21W FH], EVG, DALI  
**N°: OM60-1154-013** L\* = 1075-1105mm, 1x54W FQ [28W FH], EVG, DALI  
**N°: OM60-1149-013** L\* = 1375-1405mm, 1x49W FQ [35W FH], EVG, DALI

\* Length of module




**LED** Lighting unit


**N°: OM60-0840-30E4-21** L=840mm, 1x24,8W, 4000K, 3746lm, CRI >80, Driver, DALI  
**N°: OM60-1120-30E4-21** L=1120mm, 1x33,1W, 4000K, 4995lm, CRI >80, Driver, DALI  
**N°: OM60-1400-30E4-21** L=1400mm, 1x41,4W, 4000K, 6244lm, CRI >80, Driver, DALI  
**N°: OM60-0840-30E3-21** L=840mm, 1x24,8W, 3000K, 3561lm, CRI >80, Driver, DALI  
**N°: OM60-1120-30E3-21** L=1120mm, 1x33,1W, 3000K, 4745lm, CRI >80, Driver, DALI  
**N°: OM60-1400-30E3-21** L=1400mm, 1x49,4W, 3000K, 5936lm, CRI >80, Driver, DALI




**N°: OM60-WS3000** Cover PMMA satinée  
L=3000mm




**N°: OM60-Z004-01** Connector  
Anodised aluminium




**N°: OM60-Z008-001** Front cover plate  
Anodised aluminium [RAL powder coated]




**N°: OM60-Z009** Blind diffuser PMMA in silver design  
L= 3000mm



**N°: OM60-Z013** Y-cable suspension



**N°: OM60-Z019-001** 3-pin, feed-through wiring with plugs  
**N°: OM60-Z019-003** 5-pin, feed-through wiring with plugs



**N°: OM60Z019-002** 3-pin, feed-through wiring with socket  
**N°: OM60-Z019-004** 5-pin, feed-through wiring with socket



**N°: OM60-Z020-001** Earthing kit