



Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "a" - 2 x 35°

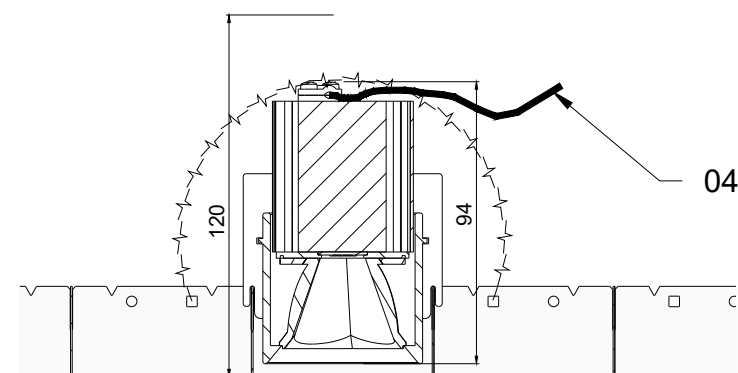





Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "b" - 2 x 45°

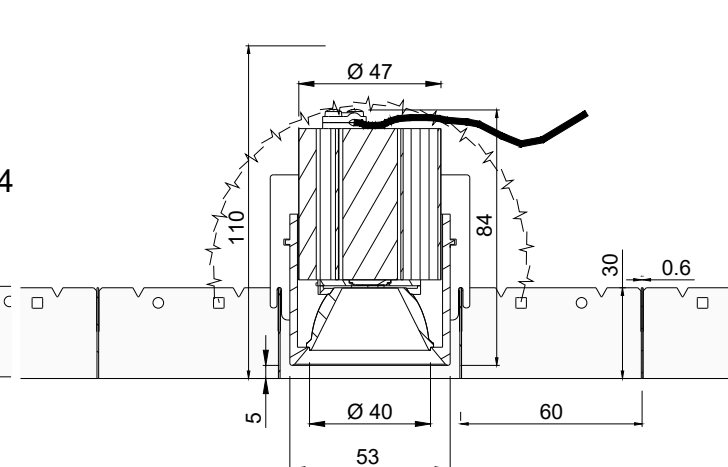


Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "c" - 2 x 25°

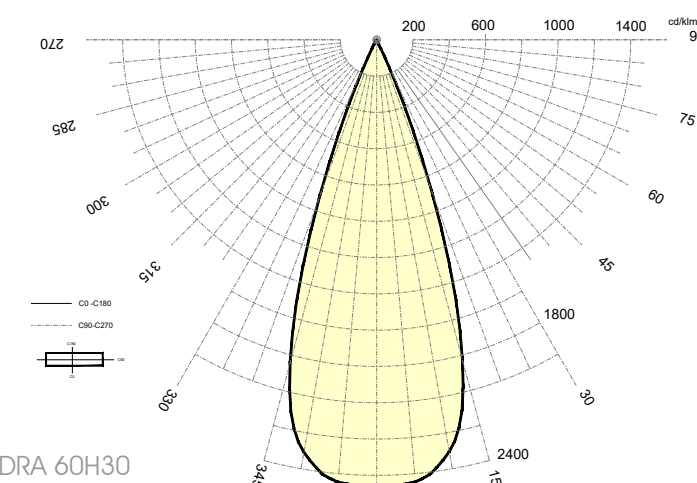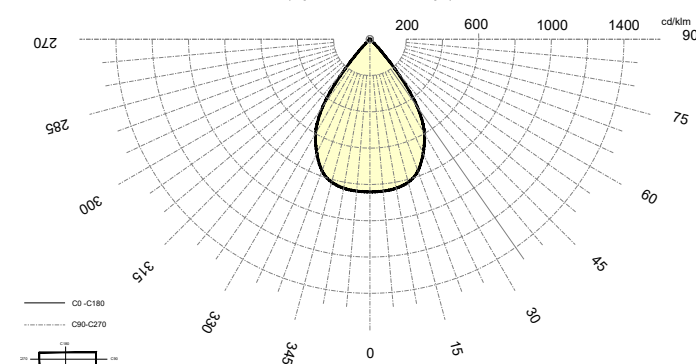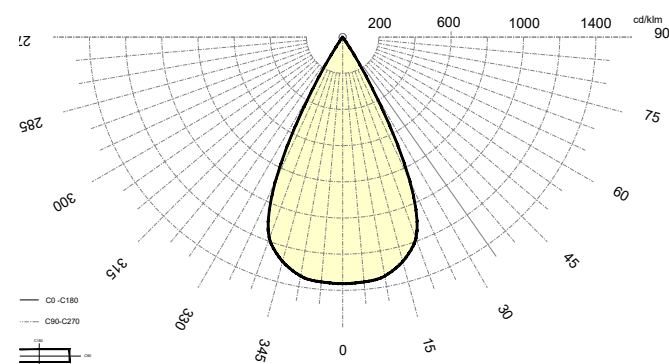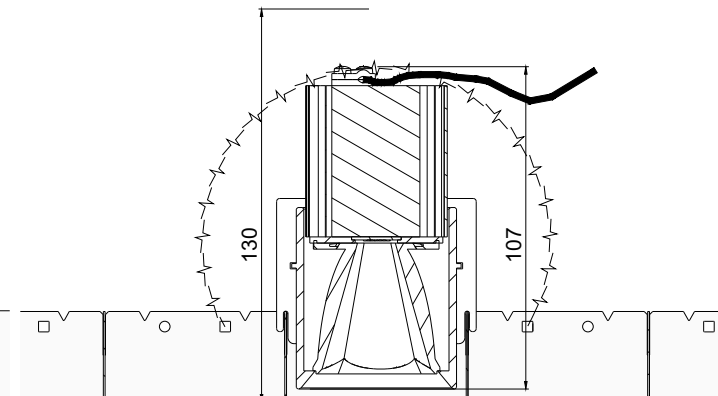


3D-Ansicht

PUNTEO-J060 - S10 in QUADRA 60H30

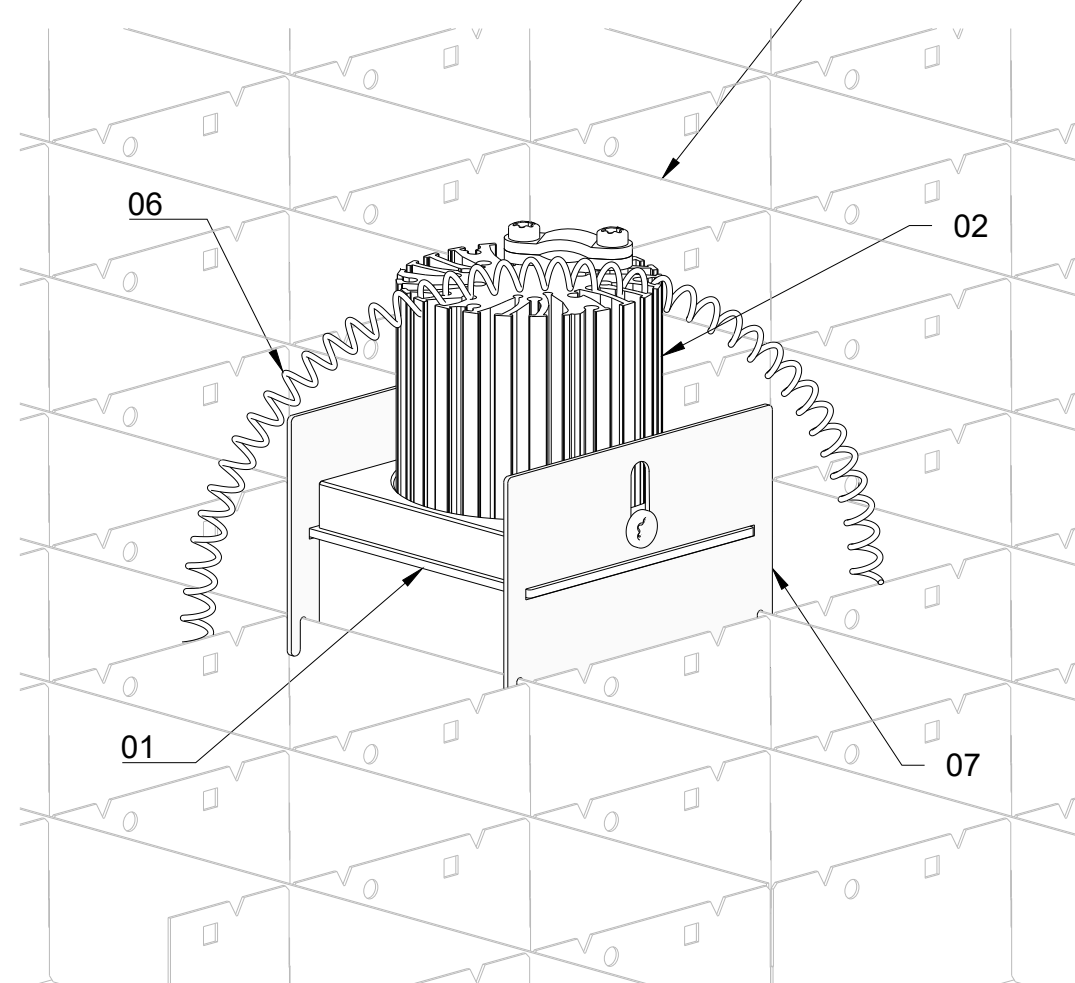

3D-Ansicht

PUNTEO-J060 - S10 in QUADRA 60H30

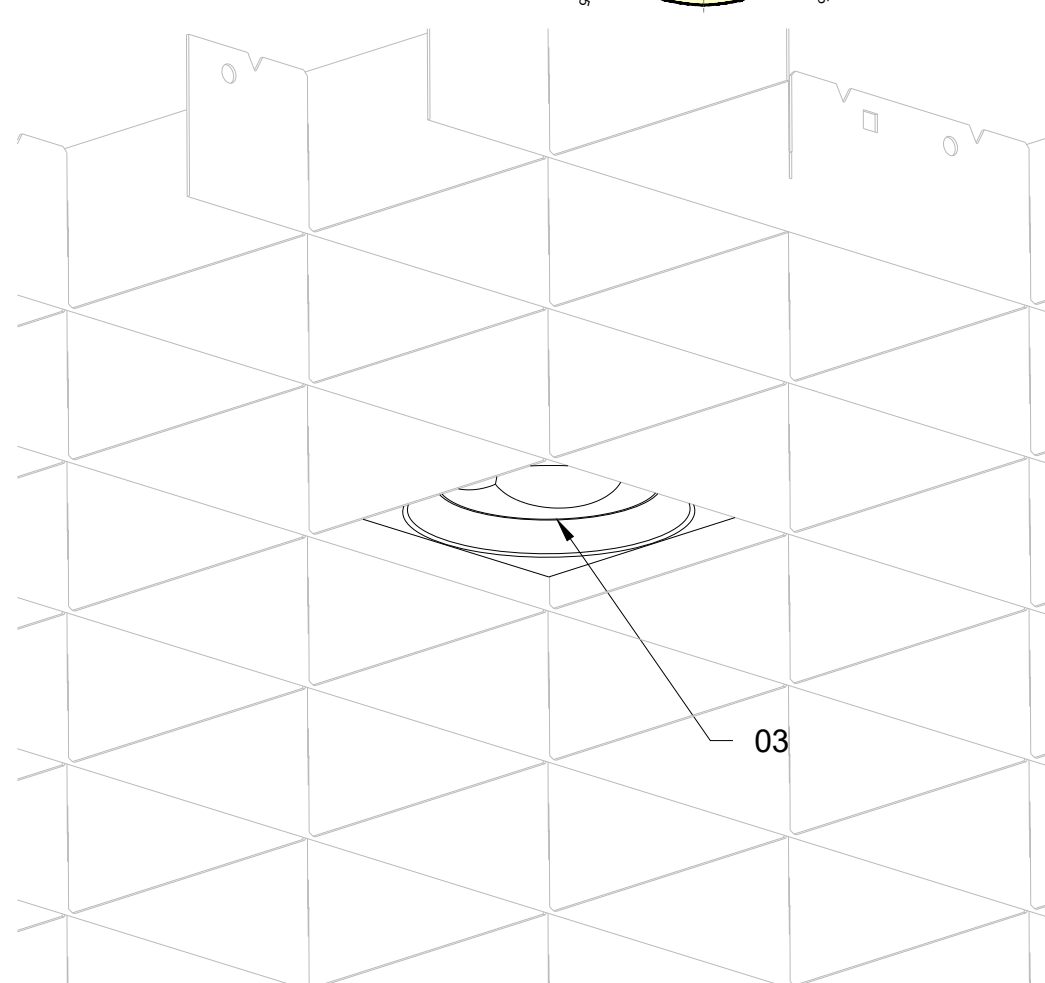

PUNTEO®-J060 - S10

PUNKT | QUADRA 60H30

Einbaudownlight zur werkzeuglosen Integration in durlum Rasterdecken
Zellmaß x Höhe: 60 x 30 mm | s = 0,6 mm
Diese Zellgröße benötigt einen Moduladapter

Lichtverteilung [bitte wählen] :

- ☐ a - 2 x 35° | breit-strahlend | LOR 91 %
- ☐ b - 2 x 45° | sehr breit-strahlend | LOR 94 %
- ☐ c - 2 x 25° | eng-strahlend | LOR 82 %
- ☐ d - asym | asym. strahlend | LOR 85 %

LED [bitte wählen] :

- ☐ 01 - 2.700 K / 5.000 K | 12,5 W | 1.169/1.401 lm | CRI > 90
- ☐ 02 - 4.000 K | 12 W | 1.644 lm | CRI > 90
- ☐ 03 - 3.000 K | 12 W | 1.536 lm | CRI > 90
- ☐ 04 - 2.700 K | 12 W | 1.486 lm | CRI > 90

Oberfläche [bitte wählen] :

- ☐ A - weiß - RAL 9010, matt
- ☐ B - weiß - RAL 9016, matt
- ☐ C - Aluminium eloxiert
- ☐ D - schwarz matt - eloxiert [standard]

Dimension L x B x H : 53 x 53 x 84 / 94 / 107
Installationshöhe : 110 / 120 / 130 mm

Schutzklasse: III [Leuchte ohne LED-Treiber]
Schutzart: IP 20

Lebensdauer: Durchschnitt L80 [Ta 25 °C] > 50.000 h

Elektrischer Anschluss:
Leitung - 2-polig - L = 0,4 m - zum Anschluss an separate LED-Treibereinheit [nicht enthalten].

Hinweis:
LED-Treibereinheit ist separat zu bestellen.

Bestellnummer Beispiel:

5-PUN J 060 S10a 01 A

- 5-PUN J - Bestellgruppe für Punteo J
- 060 - Lichtabstrahlende Fläche in Ø
- S10 - System 10 [inkl. Adapter] zur Integration in der QUADRA Rasterdecke
- a - Lichtverteilung - 2 x 35°
- 01 - Lichtfarbe 2.700 K / 5.000 K | CRI 90
- D - Blendschutzrohr - schwarz

01	Leuchtengehäuse - Blendschutzrohr
02	Kühlkörper
03	Reflektor - facettiert
04	Leitung - L = 0,4 m mit freiem Leitungsende
05	Rasterdecke QUADRA 60H30
06	Zugfeder zur Fixierung in der Decke
07	Moduladapter - sep. Position Bestellnum. - schwarz : # 5-PJ060Q60H30-D1 Bestellnum. - weiß : # 5-PJ060Q60H30-B1 andere Farben möglich - "#X1"

Freigabe


Diese Zeichnung wird unter Vorbehalt aller Rechte dem Empfänger anvertraut. Sie darf nur zu gemeinsamen Vertragszwecken genutzt und Dritten, insbesondere Mitbewerbern, nicht zugänglich gemacht werden. Durlum GmbH

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zum Betrieb.

DIN ISO 9001 Zertifiziert Qualitätsmanagementsystem Reg.-Nr.: 70 100 M 851		PUNTEO-J060 - S10 Integration in Rasterdecke durlum technische Dokumente		 durlum GmbH 79650 Schopfheim Deutschland Tel. 0049 7622 39050 Email info@durlum.de
Datum	Name	QUADRA 60 x 60 x 30		
08.07.2025	MeE	PUNTEO-J060 - S10 2025-05		


Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "a" - 2 x 35°

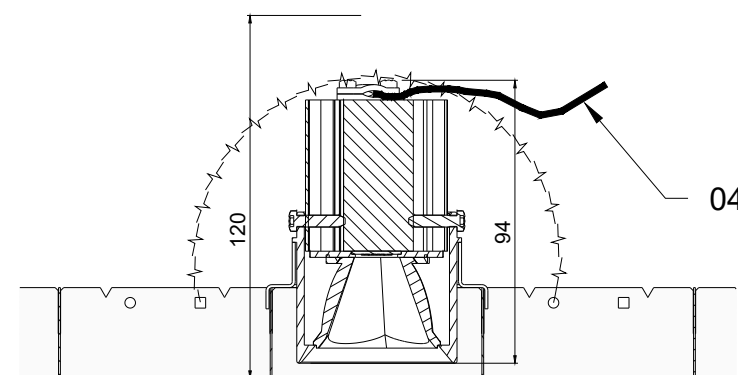





Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "b" - 2 x 45°

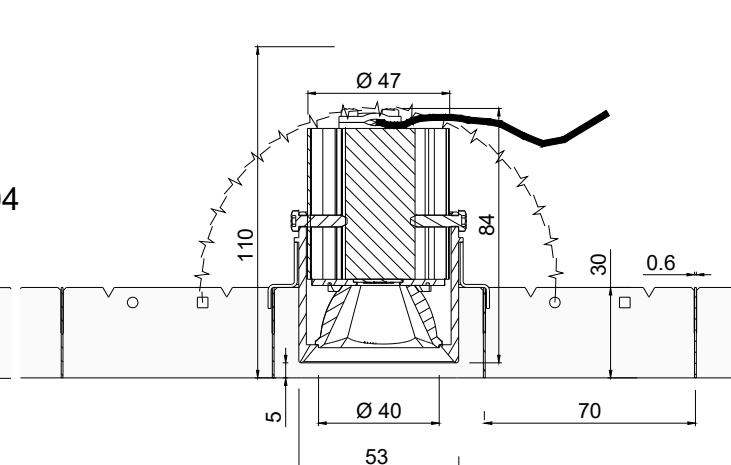


Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "c" - 2 x 25°

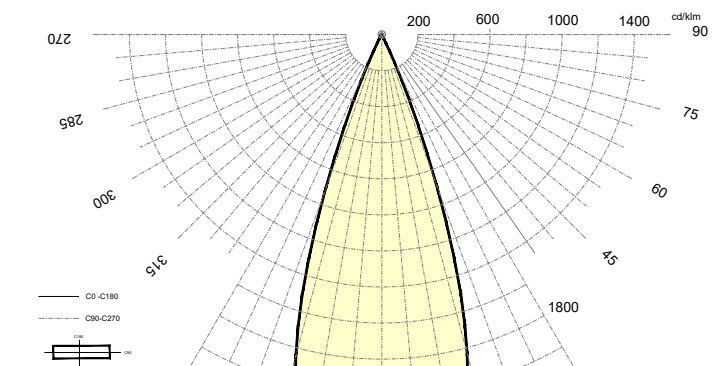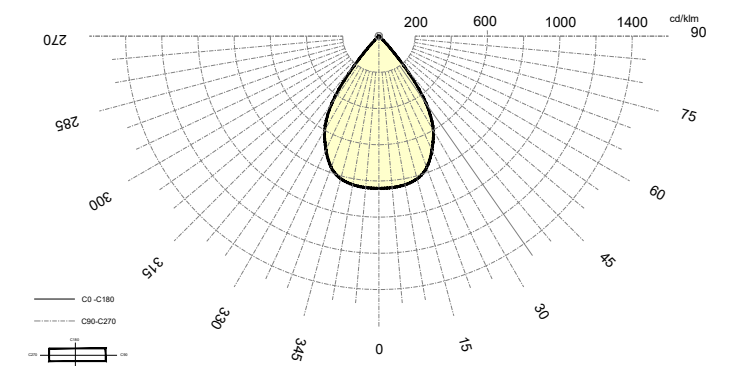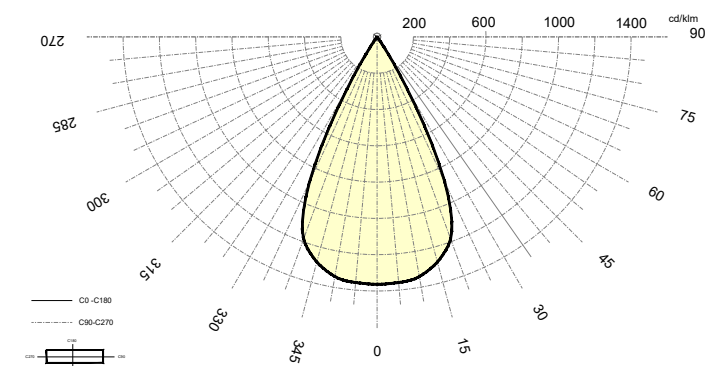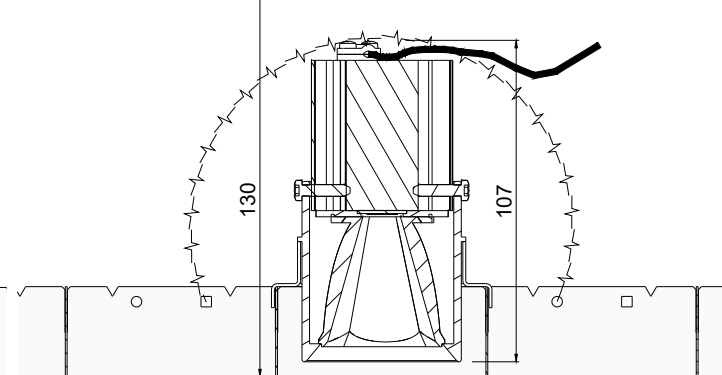


3D-Ansicht

PUNTEO-J060 - S10 in QUADRA 70H30

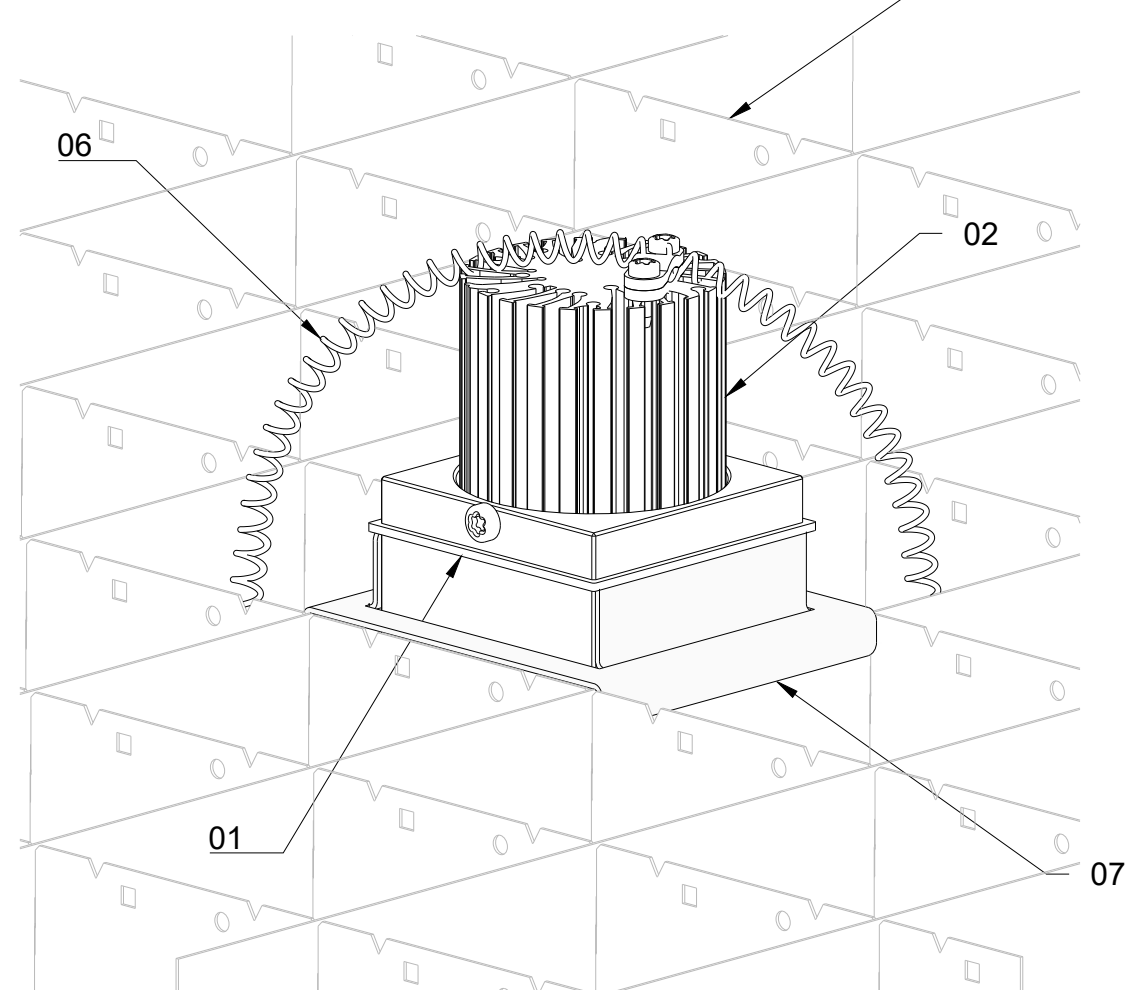

3D-Ansicht

PUNTEO-J060 - S10 in QUADRA 70H30

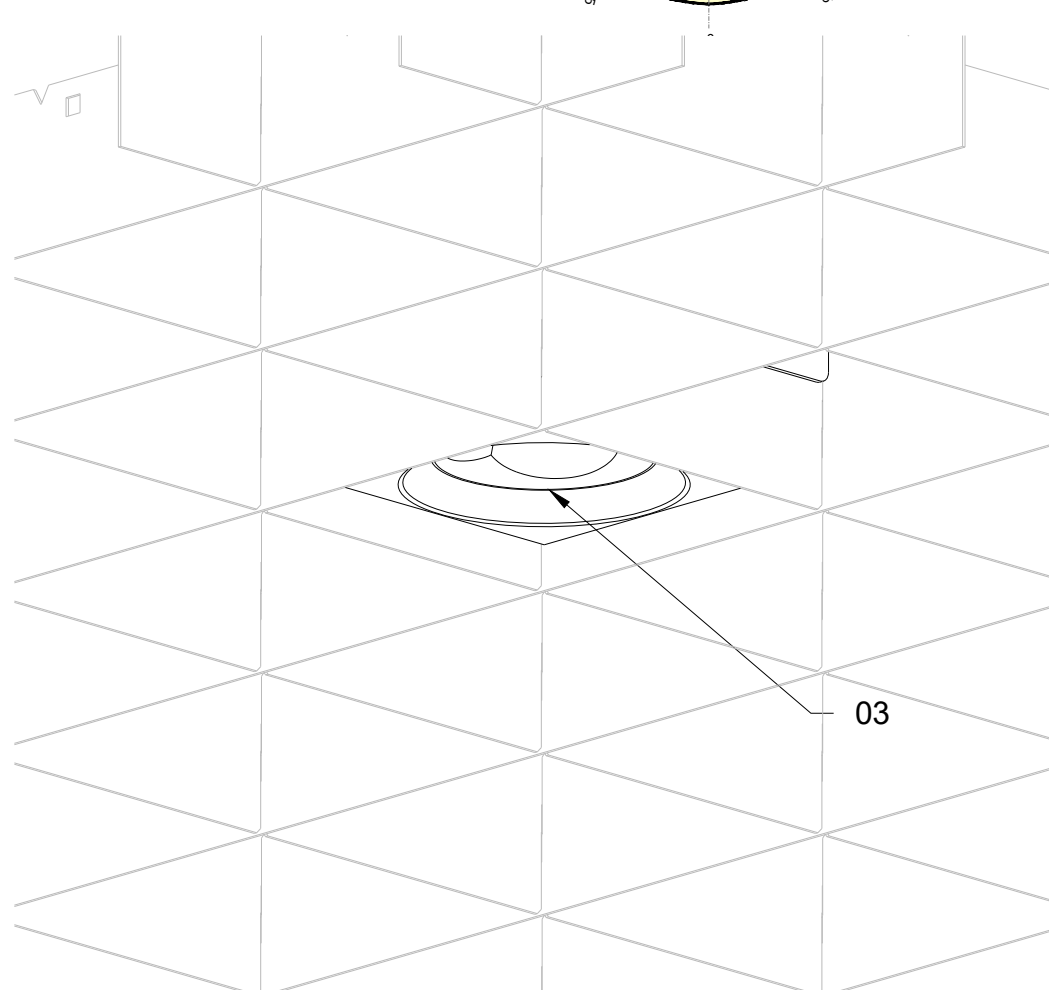

PUNTEO®-J060 - S10

PUNKT | QUADRA 70H30

Einbaudownlight zur werkzeuglosen Integration in durlum Rasterdecken
Zellmaß x Höhe: 70 x 30 mm | s = 0,6 mm
Diese Zellgröße benötigt einen Moduladapter

Lichtverteilung [bitte wählen] :

- ☐ a - 2 x 35° | breit-strahlend | LOR 91 %
- ☐ b - 2 x 45° | sehr breit-strahlend | LOR 94 %
- ☐ c - 2 x 25° | eng-strahlend | LOR 82 %
- ☐ d - asym | asym. strahlend | LOR 85 %

LED [bitte wählen] :

- ☐ 01 - 2.700 K / 5.000 K | 12,5 W | 1.169/1.401 lm | CRI > 90
- ☐ 02 - 4.000 K | 12 W | 1.644 lm | CRI > 90
- ☐ 03 - 3.000 K | 12 W | 1.536 lm | CRI > 90
- ☐ 04 - 2.700 K | 12 W | 1.486 lm | CRI > 90

Oberfläche [bitte wählen] :

- ☐ A - weiß - RAL 9010, matt
- ☐ B - weiß - RAL 9016, matt
- ☐ C - Aluminium eloxiert
- ☐ D - schwarz matt - eloxiert [standard]

Dimension L x B x H : 53 x 53 x 84 / 94 / 107

Installationshöhe : 110 / 120 / 130 mm

Schutzklasse: III [Leuchte ohne LED-Treiber]

Schutzart: IP 20

Lebensdauer: Durchschnitt L80 [Ta 25 °C] > 50.000 h

Elektrischer Anschluss:
Leitung - 2-polig - L = 0,4 m - zum Anschluss an separate LED-Treibereinheit
[nicht enthalten].

Hinweis:
LED-Treibereinheit ist separat zu bestellen.

Bestellnummer Beispiel:

5-PUN J 060 S10a 01 A

- 5-PUN J - Bestellgruppe für Punteo J
- 060 - Lichtabstrahlende Fläche in Ø
- S10 - System 10 [inkl. Adapter]
zur Integration in der QUADRA Rasterdecke
- a - Lichtverteilung - 2 x 35°
- 01 - Lichtfarbe
2.700 K / 5.000 K | CRI 90
- D - Blendschutzrohr - schwarz

01	Leuchtengehäuse - Blendschutzrohr
02	Kühlkörper
03	Reflektor - facettiert
04	Leitung - L = 0,4 m mit freiem Leitungsende
05	Rasterdecke QUADRA 70H30
06	Zugfeder zur Fixierung in der Decke
07	Moduladapter - sep. Position Bestellnum. - schwarz : # 5-PJ060Q70H30-D1 Bestellnum. - weiß : # 5-PJ060Q70H30-B1 andere Farben möglich - "#X1"

Freigabe


Diese Zeichnung wird unter Vorbehalt aller Rechte dem Empfänger anvertraut. Sie darf nur zu gemeinsamen Vertragszwecken genutzt und Dritten, insbesondere Mitbewerbern, nicht zugänglich gemacht werden. Durlum GmbH

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zum Betrieb.

DIN ISO 9001 Zertifiziert Qualitätsmanagementsystem Reg.-Nr.: 70 100 M 851	PUNTEO-J060 - S10 Integration in Rasterdecke durlum technische Dokumente		 durlum GmbH 79650 Schopfheim Deutschland Tel. 0049 7622 39050 Email info@durlum.de
Datum	Name	QUADRA 70 x 70 x 30	
08.07.2025	MeE	PUNTEO-J060 - S10 2025-05	


Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "a" - 2 x 35°

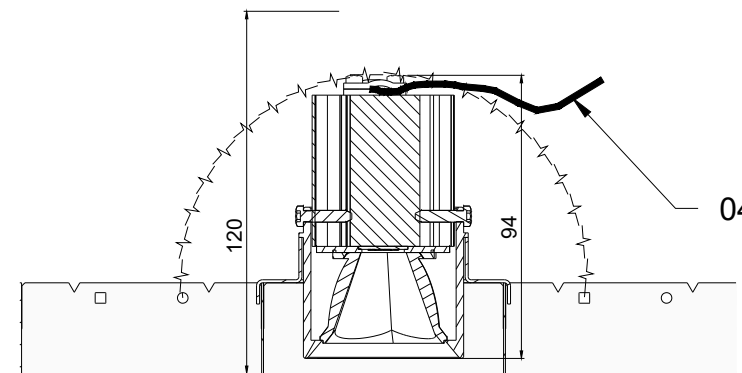





Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "b" - 2 x 45°

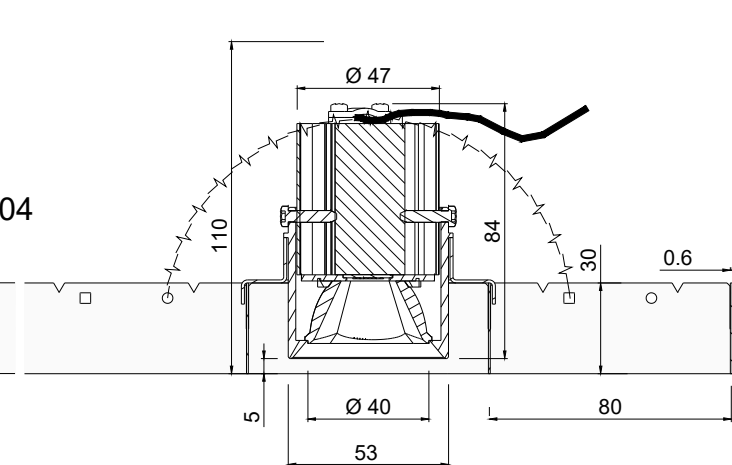


Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "c" - 2 x 25°

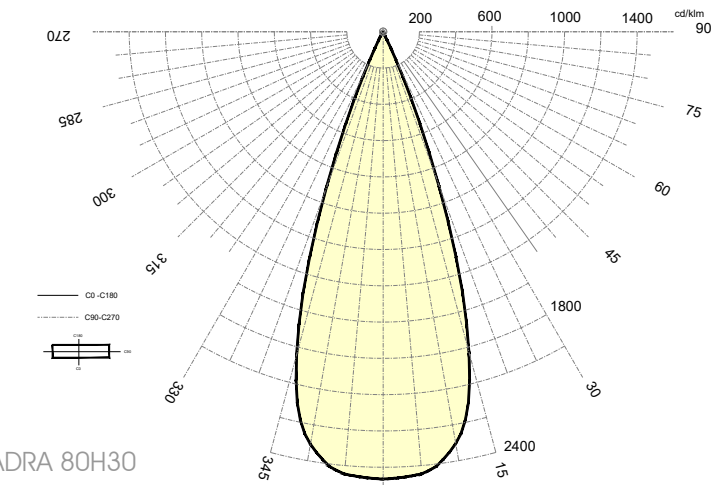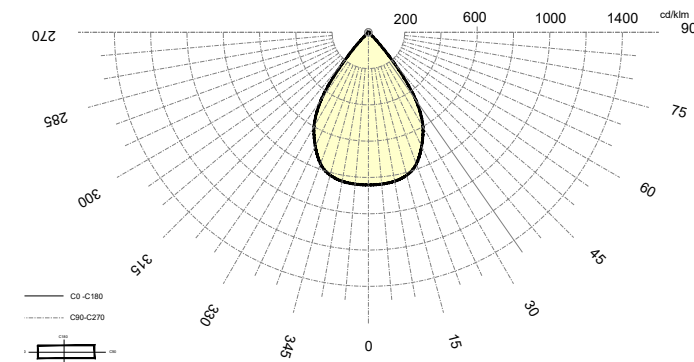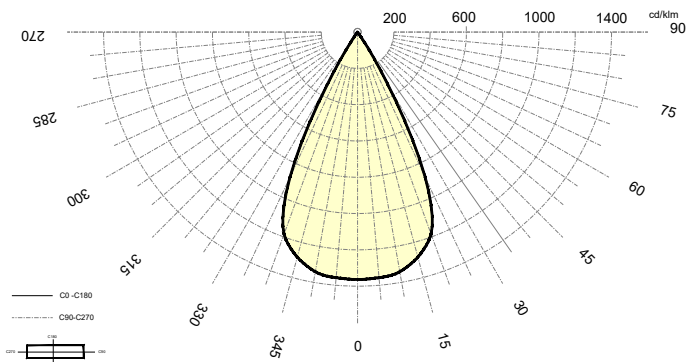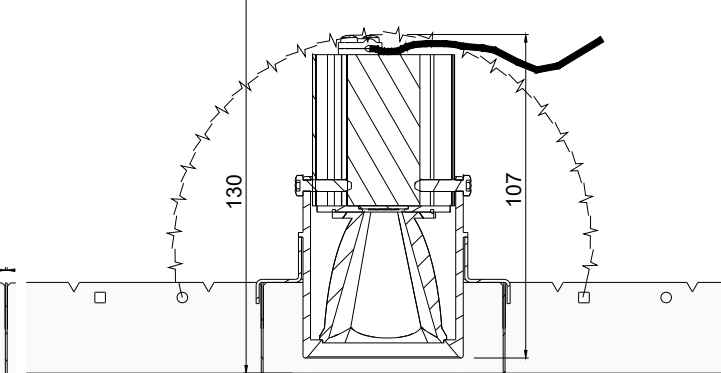


3D-Ansicht

PUNTEO-J060 - S10 in QUADRA 80H30

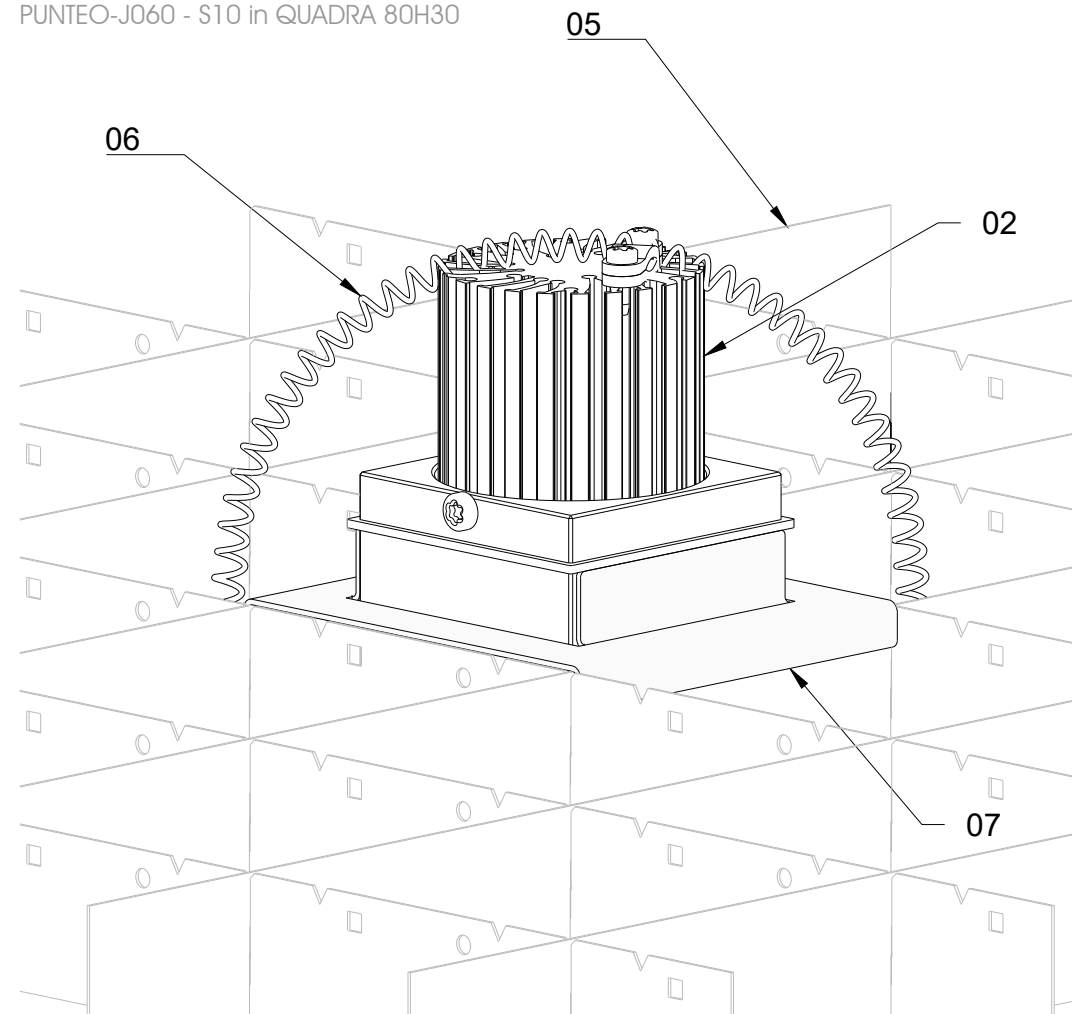

3D-Ansicht

PUNTEO-J060 - S10 in QUADRA 80H30

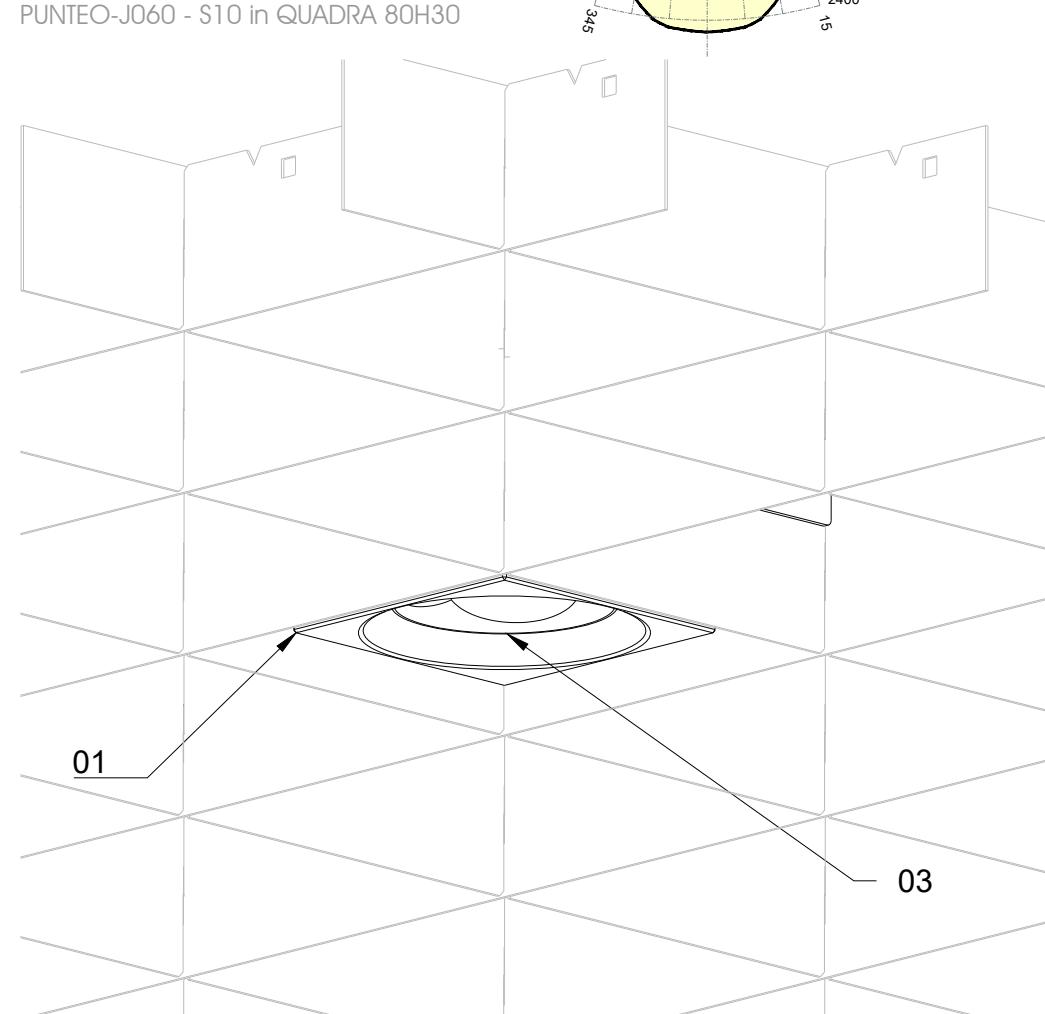

PUNTEO®-J060 - S10

PUNKT | QUADRA 80H30

Einbaudownlight zur werkzeuglosen Integration in durlum Rasterdecken
Zellmaß x Höhe: 80 x 30 mm | s = 0,6 mm
Diese Zellgröße benötigt einen Moduladapter

Lichtverteilung [bitte wählen] :

- ☐ a - 2 x 35° | breit-strahlend | LOR 91 %
- ☐ b - 2 x 45° | sehr breit-strahlend | LOR 94 %
- ☐ c - 2 x 25° | eng-strahlend | LOR 82 %
- ☐ d - asym | asym. strahlend | LOR 85 %

LED [bitte wählen] :

- ☐ 01 - 2.700 K / 5.000 K | 12,5 W | 1.169/1.401 lm | CRI > 90
- ☐ 02 - 4.000 K | 12 W | 1.644 lm | CRI > 90
- ☐ 03 - 3.000 K | 12 W | 1.536 lm | CRI > 90
- ☐ 04 - 2.700 K | 12 W | 1.486 lm | CRI > 90

Oberfläche [bitte wählen] :

- ☐ A - weiß - RAL 9010, matt
- ☐ B - weiß - RAL 9016, matt
- ☐ C - Aluminium eloxiert
- ☐ D - schwarz matt - eloxiert [standard]

Dimension L x B x H : 53 x 53 x 84 / 94 / 107
Installationshöhe : 110 / 120 / 130 mm

Schutzklasse: III [Leuchte ohne LED-Treiber]
Schutzart: IP 20

Lebensdauer: Durchschnitt L80 [Ta 25 °C] > 50.000 h

Elektrischer Anschluss:
Leitung - 2-polig - L = 0,4 m - zum Anschluss an separate LED-Treibereinheit [nicht enthalten].

Hinweis:
LED-Treibereinheit ist separat zu bestellen.

Bestellnummer Beispiel:

5-PUN J 060 S10a 01 A

- 5-PUN J - Bestellgruppe für Punteo J
- 060 - Lichtabstrahlende Fläche in Ø
- S10 - System 10 [inkl. Adapter] zur Integration in der QUADRA Rasterdecke
- a - Lichtverteilung - 2 x 35°
- 01 - Lichtfarbe 2.700 K / 5.000 K | CRI 90
- D - Blendschutzrohr - schwarz

01	Leuchtengehäuse - Blendschutzrohr
02	Kühlkörper
03	Reflektor - facettiert
04	Leitung - L = 0,4 m mit freiem Leitungsende
05	Rasterdecke QUADRA 80H30
06	Zugfeder zur Fixierung in der Decke
07	Moduladapter - sep. Position Bestellnum. - schwarz : # 5-PJ060Q80H30-D1 Bestellnum. - weiß : # 5-PJ060Q80H30-B1 andere Farben möglich - "#X1"

Freigabe


Diese Zeichnung wird unter Vorbehalt aller Rechte dem Empfänger anvertraut. Sie darf nur zu gemeinsamen Vertragszwecken genutzt und Dritten, insbesondere Mitbewerbern, nicht zugänglich gemacht werden. Durlum GmbH

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zum Betrieb.

DIN ISO 9001 Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem Reg.-Nr.: 70 100 M 851		PUNTEO-J060 - S10 Integration in Rasterdecke durlum technische Dokumente		 durlum GmbH 79650 Schopphoim Deutschland tel. 0049 7622 39050 email info@durlum.de
Datum 08.07.2025	Name MeE	QUADRA 80 x 80 x 30		
		PUNTEO-J060 - S10 2025-05		


Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "a" - 2 x 35°

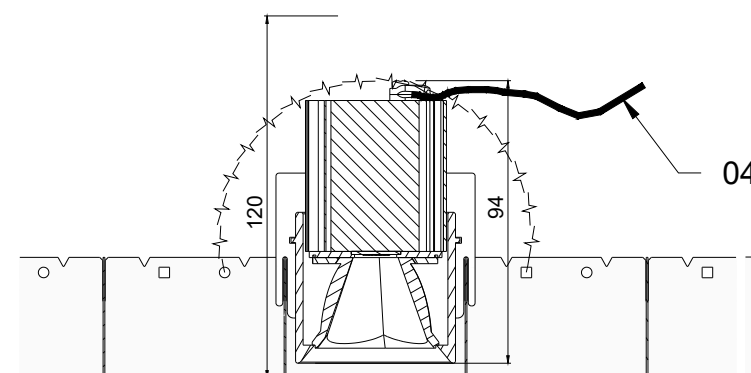





Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "b" - 2 x 45°

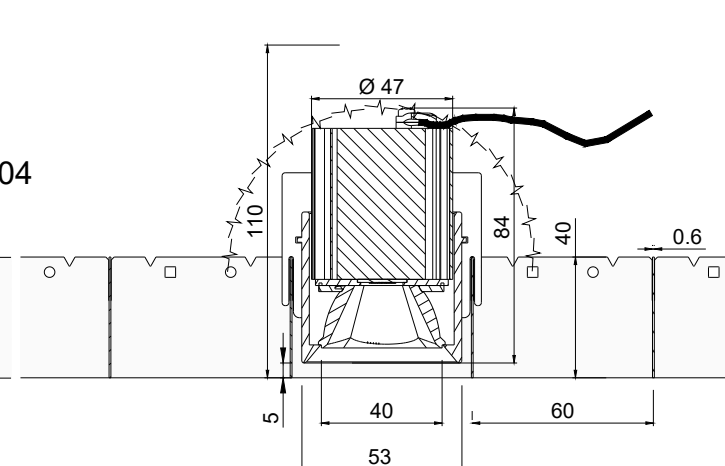


Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "c" - 2 x 25°

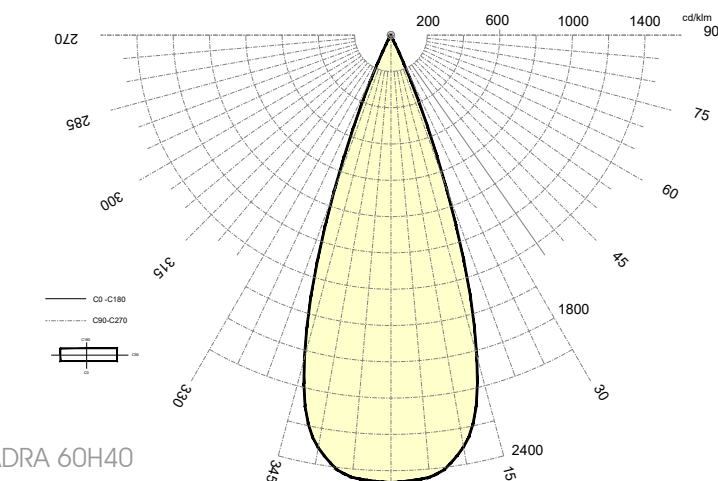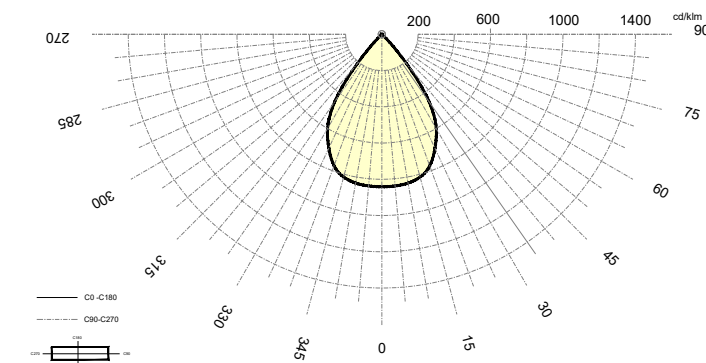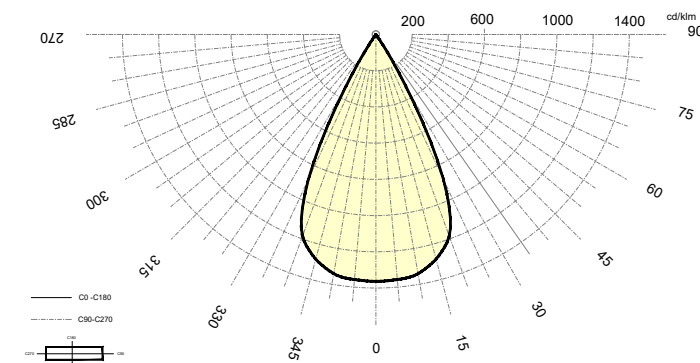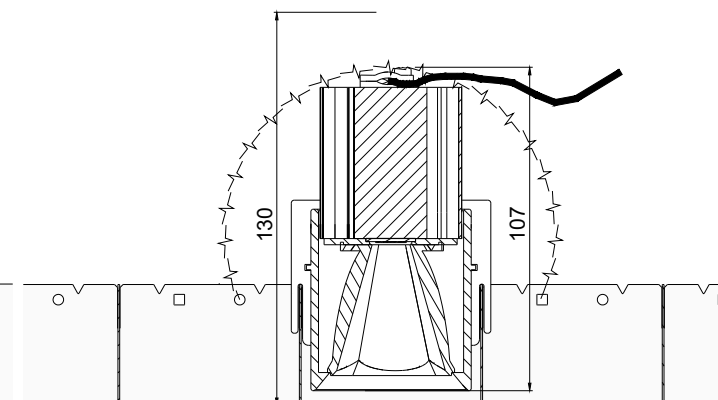


3D-Ansicht

PUNTEO-J060 - S10 in QUADRA 60H40

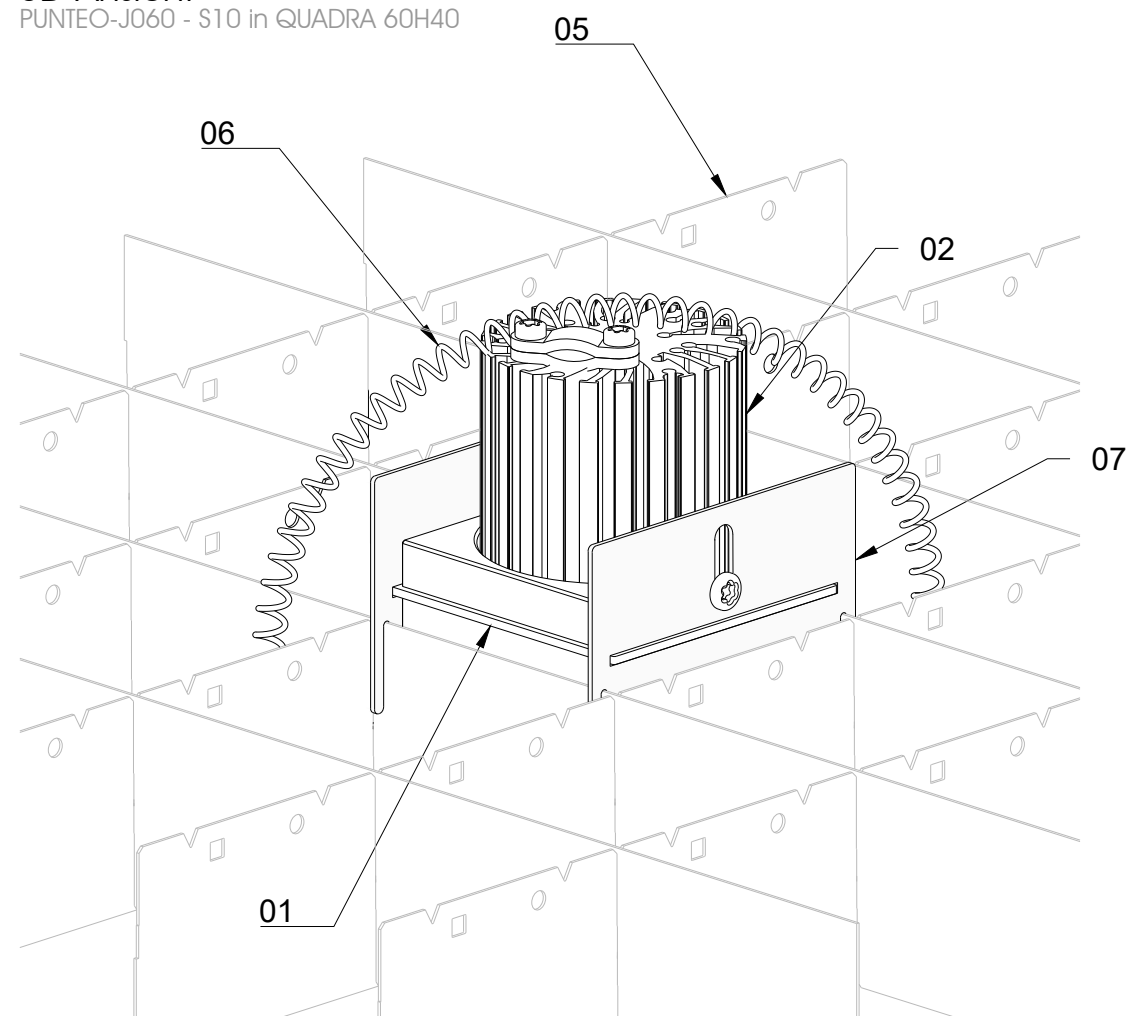

3D-Ansicht

PUNTEO-J060 - S10 in QUADRA 60H40

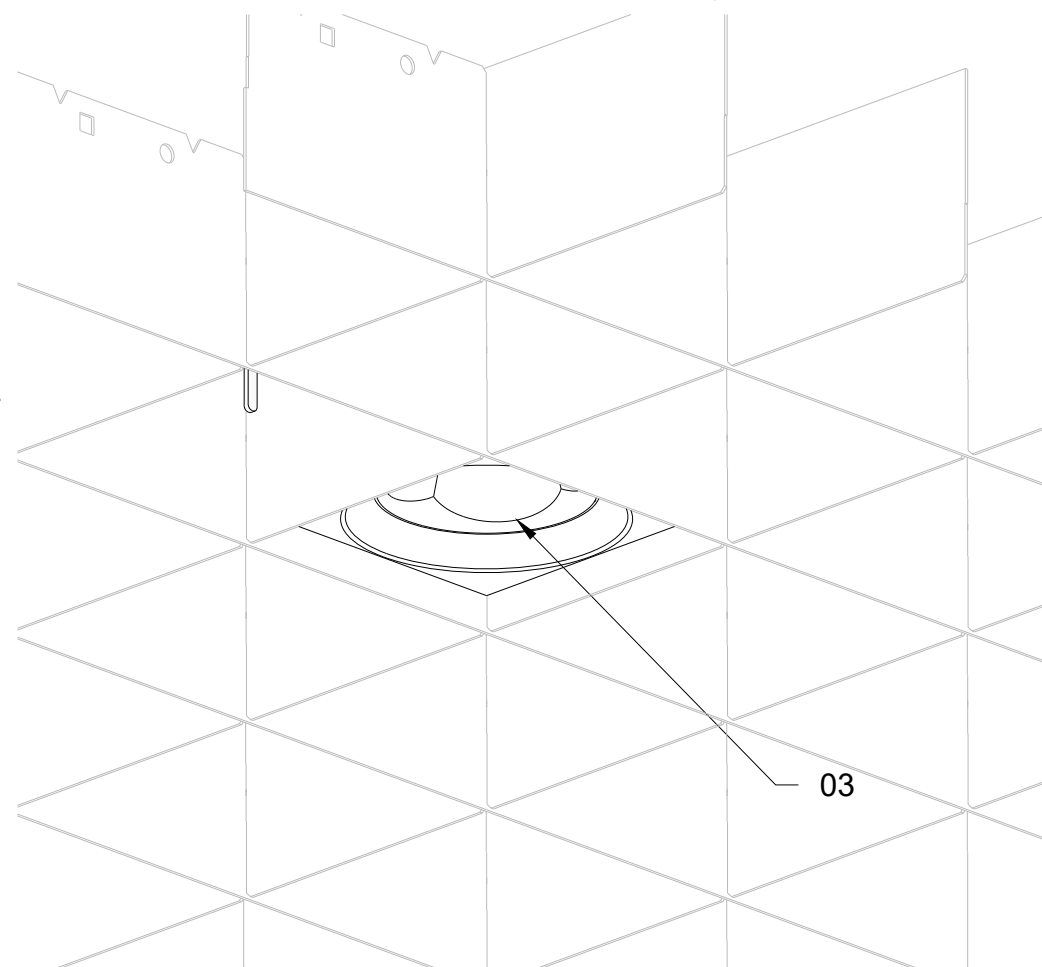

PUNTEO®-J060 - S10

PUNKT | QUADRA 60H40

Einbaudownlight zur werkzeuglosen Integration in durlum Rasterdecken
Zellmaß x Höhe: 60 x 40 mm | s = 0,6 mm
Diese Zellgröße benötigt einen Moduladapter

Lichtverteilung [bitte wählen] :

- ☐ a - 2 x 35° | breit-strahlend | LOR 91 %
- ☐ b - 2 x 45° | sehr breit-strahlend | LOR 94 %
- ☐ c - 2 x 25° | eng-strahlend | LOR 82 %
- ☐ d - asym | asym. strahlend | LOR 85 %

LED [bitte wählen] :

- ☐ 01 - 2.700 K / 5.000 K | 12,5 W | 1.169/1.401 lm | CRI > 90
- ☐ 02 - 4.000 K | 12 W | 1.644 lm | CRI > 90
- ☐ 03 - 3.000 K | 12 W | 1.536 lm | CRI > 90
- ☐ 04 - 2.700 K | 12 W | 1.486 lm | CRI > 90

Oberfläche [bitte wählen] :

- ☐ A - weiß - RAL 9010, matt
- ☐ B - weiß - RAL 9016, matt
- ☐ C - Aluminium eloxiert
- ☐ D - schwarz matt - eloxiert [standard]

Dimension L x B x H : 53 x 53 x 84 / 94 / 107
Installationshöhe : 110 / 120 / 130 mm

Schutzklasse: III [Leuchte ohne LED-Treiber]
Schutzart: IP 20

Lebensdauer: Durchschnitt L80 [Ta 25 °C] > 50.000 h

Elektrischer Anschluss:
Leitung - 2-polig - L = 0,4 m - zum Anschluss an separate LED-Treibereinheit
[nicht enthalten].

Hinweis:
LED-Treibereinheit ist separat zu bestellen.

Bestellnummer Beispiel:

5-PUN J 060 S10a 01 A

- 5-PUN J - Bestellgruppe für Punteo J
- 060 - Lichtabstrahlende Fläche in Ø
- S10 - System 10 [inkl. Adapter]
zur Integration in der QUADRA Rasterdecke
- a - Lichtverteilung - 2 x 35°
- 01 - Lichtfarbe
2.700 K / 5.000 K | CRI 90
- D - Blendschutzrohr - schwarz

01	Leuchtengehäuse - Blendschutzrohr
02	Kühlkörper
03	Reflektor - facettiert
04	Leitung - L = 0,4 m mit freiem Leitungsende
05	Rasterdecke QUADRA 60H40
06	Zugfeder zur Fixierung in der Decke
07	Moduladapter - sep. Position Bestellnum. - schwarz : # 5-PJ060Q60H40-D1 Bestellnum. - weiß : # 5-PJ060Q60H40-B1 andere Farben möglich - "#X1"


Freigabe

Diese Zeichnung wird unter Vorbehalt aller Rechte dem Empfänger anvertraut. Sie darf nur zu gemeinsamen Vertragszwecken genutzt und Dritten, insbesondere Mitbewerbern, nicht zugänglich gemacht werden. Durlum GmbH


Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zum Betrieb.

DIN ISO 9001 Zertifizierte Qualitätsmanagementsystem Reg.-Nr.: 70 100 M 851		PUNTEO-J060 - S10 Integration in Rasterdecke durlum technische Dokumente		 durlum GmbH 79650 Schopfheim Deutschland Tel. 0049 7622 39050 Email info@durlum.de
Datum	Name	QUADRA 60 x 60 x 40		
08.07.2025	MeE	PUNTEO-J060 - S10 2025-05		





Schnittansicht
PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "a" - 2 x 35°

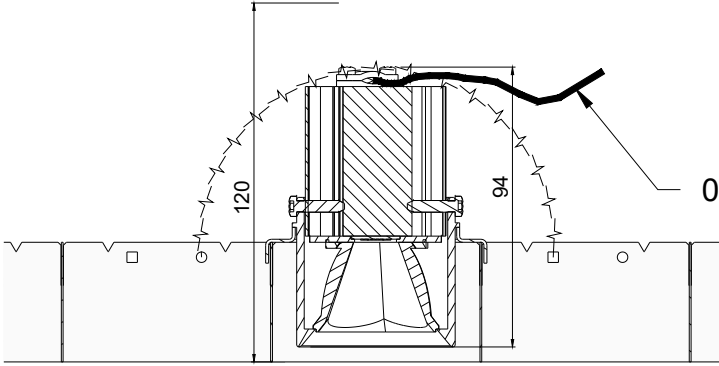


Schnittansicht
PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "b" - 2 x 45°

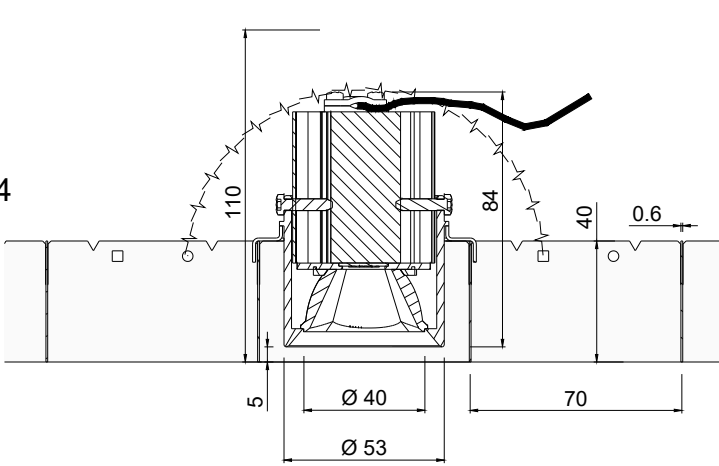


Schnittansicht
PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "c" - 2 x 25°

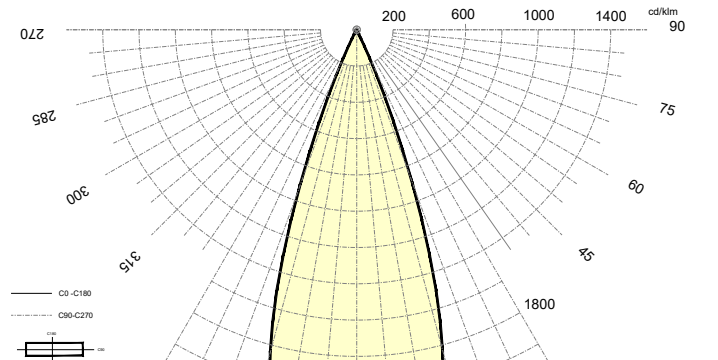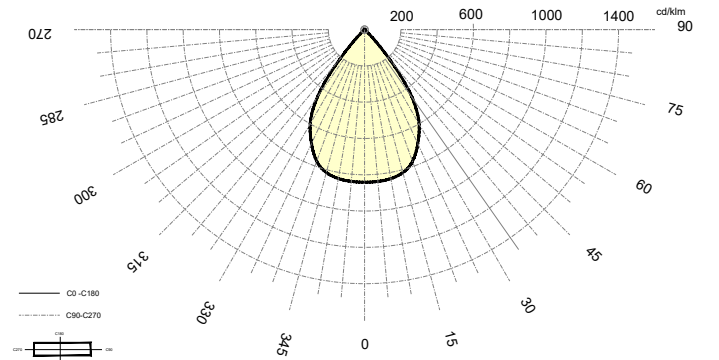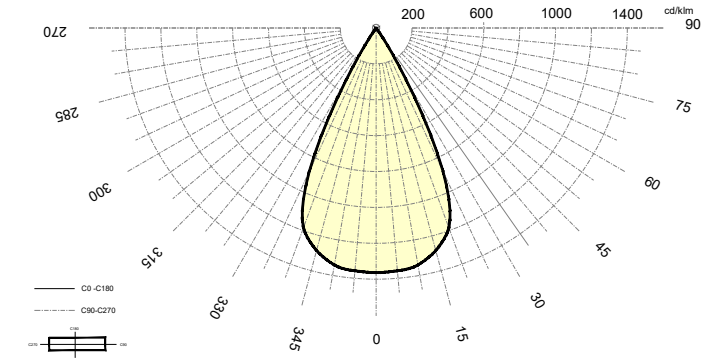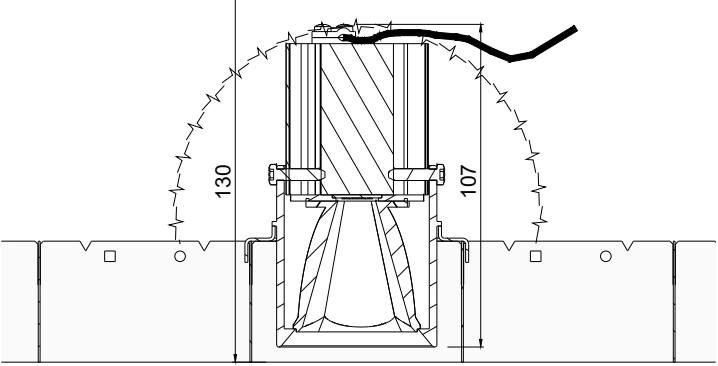

3D-Ansicht
PUNTEO-J060 - S10 in QUADRA 70H40

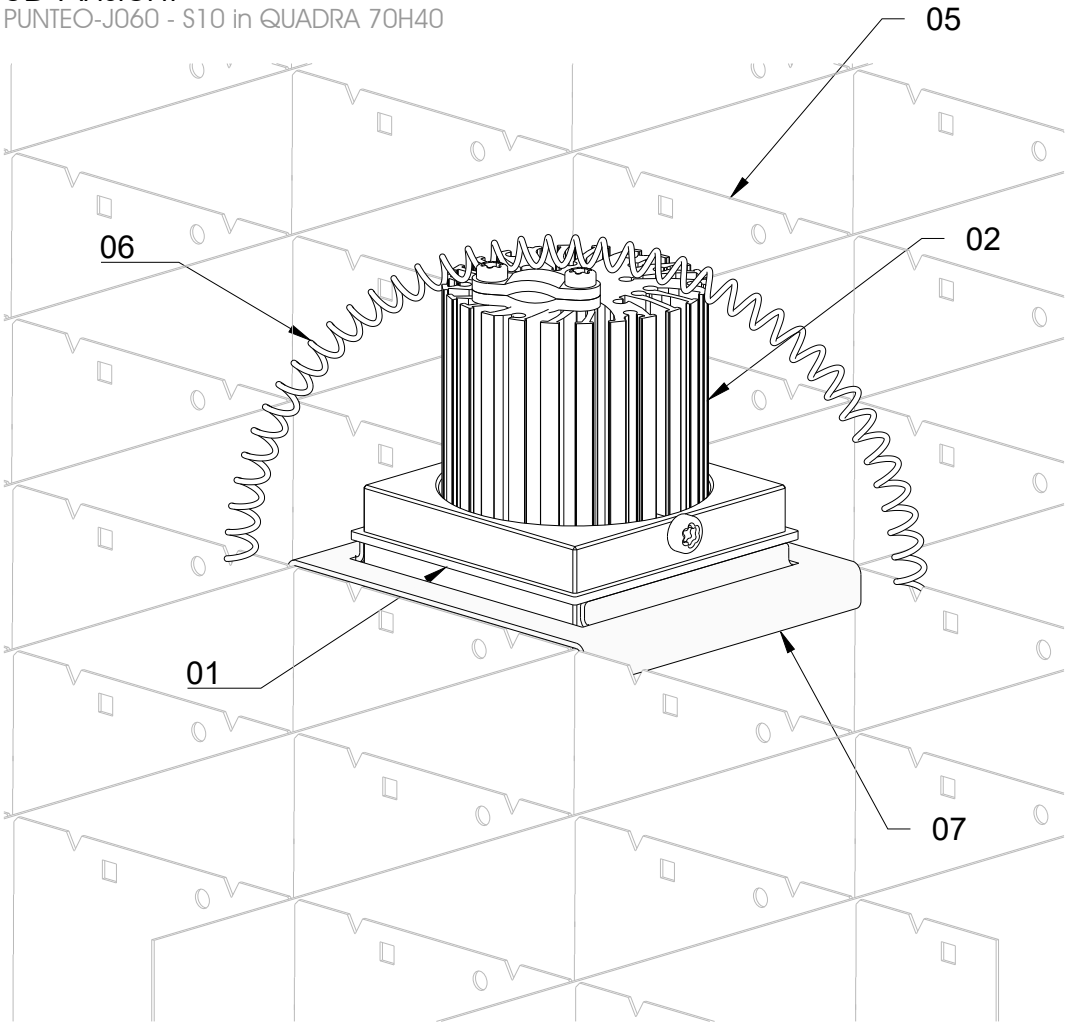

3D-Ansicht
PUNTEO-J060 - S10 in QUADRA 70H40

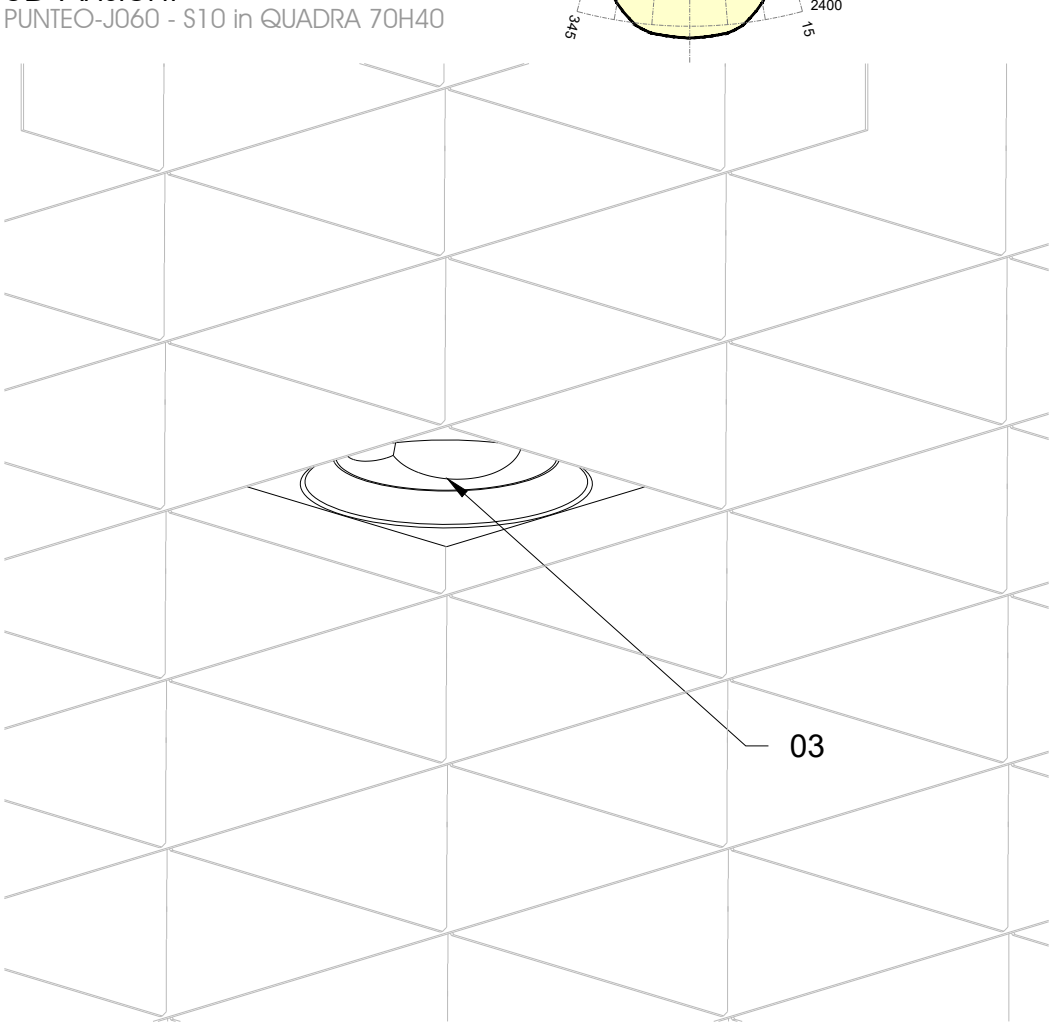

PUNTEO®-J060 - S10

PUNKT | QUADRA 70H40

Einbaudownlight zur werkzeuglosen Integration in durlum Rasterdecken
Zellmaß x Höhe: 70 x 40 mm | s = 0,6 mm
Diese Zellgröße benötigt einen Moduladapter

Lichtverteilung [bitte wählen] :

- ☐ a - 2 x 35° | breit-strahlend | LOR 91 %
- ☐ b - 2 x 45° | sehr breit-strahlend | LOR 94 %
- ☐ c - 2 x 25° | eng-strahlend | LOR 82 %
- ☐ d - asym | asym. strahlend | LOR 85 %

LED [bitte wählen] :

- ☐ 01 - 2.700 K / 5.000 K | 12,5 W | 1.169/1.401 lm | CRI > 90
- ☐ 02 - 4.000 K | 12 W | 1.644 lm | CRI > 90
- ☐ 03 - 3.000 K | 12 W | 1.536 lm | CRI > 90
- ☐ 04 - 2.700 K | 12 W | 1.486 lm | CRI > 90

Oberfläche [bitte wählen] :

- ☐ A - weiß - RAL 9010, matt
- ☐ B - weiß - RAL 9016, matt
- ☐ C - Aluminium eloxiert
- ☐ D - schwarz matt - eloxiert [standard]

Dimension L x B x H : 53 x 53 x 84 / 94 / 107
Installationshöhe : 110 / 120 / 130 mm

Schutzklasse: III [Leuchte ohne LED-Treiber]
Schutzart: IP 20

Lebensdauer: Durchschnitt L80 [Ta 25 °C] > 50.000 h

Elektrischer Anschluss:
Leitung - 2-polig - L = 0,4 m - zum Anschluss an separate LED-Treibereinheit [nicht enthalten].

Hinweis:
LED-Treibereinheit ist separat zu bestellen.

Bestellnummer Beispiel:

5-PUN J 060 S10a 01 A

- 5-PUN J - Bestellgruppe für Punteo J
- 060 - Lichtabstrahlende Fläche in Ø
- S10 - System 10 [inkl. Adapter] zur Integration in der QUADRA Rasterdecke
- a - Lichtverteilung - 2 x 35°
- 01 - Lichtfarbe 2.700 K / 5.000 K | CRI 90
- D - Blendschutzrohr - schwarz

01	Leuchtengehäuse - Blendschutzrohr
02	Kühlkörper
03	Reflektor - facettiert
04	Leitung - L = 0,4 m mit freiem Leitungsende
05	Rasterdecke QUADRA 70H40
06	Zugfeder zur Fixierung in der Decke
07	Moduladapter - sep. Position Bestellnum. - schwarz : # 5-PJ060Q70H40-D1 Bestellnum. - weiß : # 5-PJ060Q70H40-B1 andere Farben möglich - "#-X1"

Freigabe


DIN ISO 9001 Zertifiziert Qualitätsmanagementsystem Reg.-Nr.: 70 100 M 851		PUNTEO-J060 - S10 Integration in Rasterdecke durlum technische Dokumente		 durlum GmbH 79650 Schopfheim Deutschland Tel. 0049 7622 39050 Email info@durlum.de
Datum	Name	QUADRA 70 x 70 x 40		
08.07.2025	MeE	PUNTEO-J060 - S10_2025-05		

Diese Zeichnung wird unter Vorbehalt aller Rechte dem Empfänger anvertraut. Sie darf nur zu gemeinsamen Vertragszwecken genutzt und Dritten, insbesondere Mitbewerbern, nicht zugänglich gemacht werden. Durlum GmbH

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zum Betrieb.


Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "a" - 2 x 35°

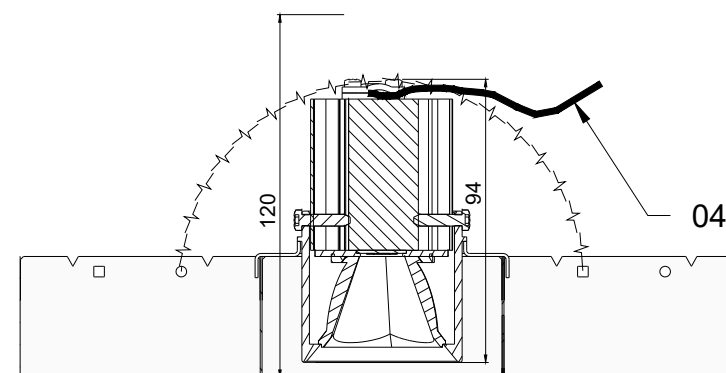





Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "b" - 2 x 45°

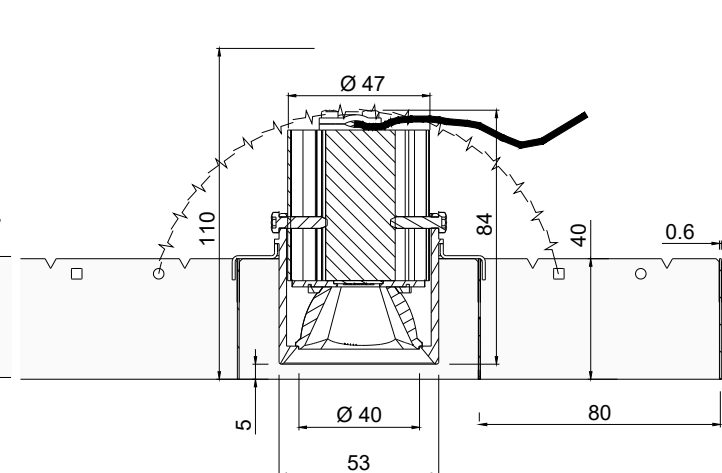


Schnittansicht

PUNTEO-J060 - S10 | LVK | Index "c" - 2 x 25°

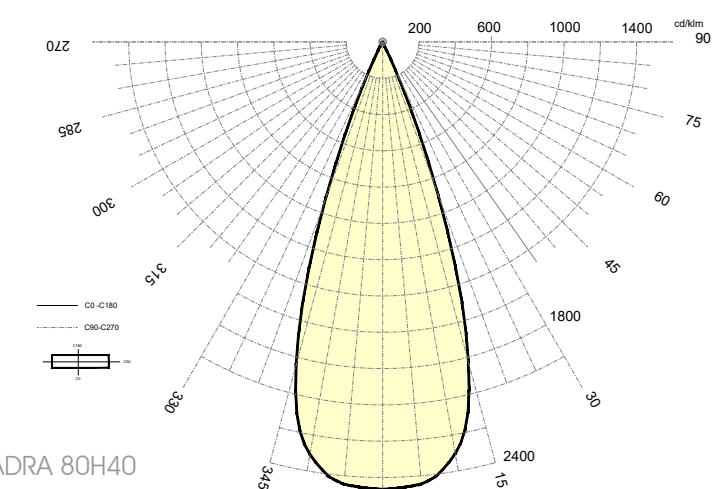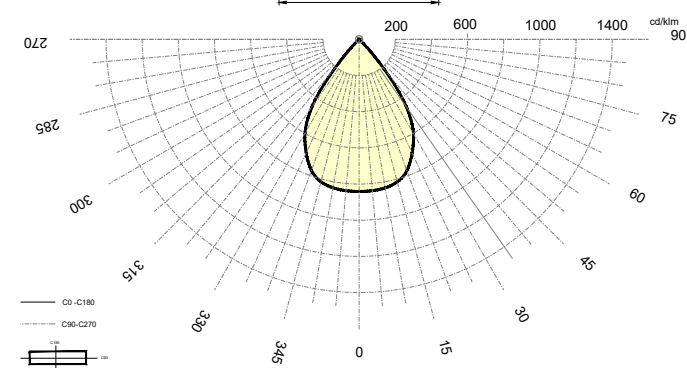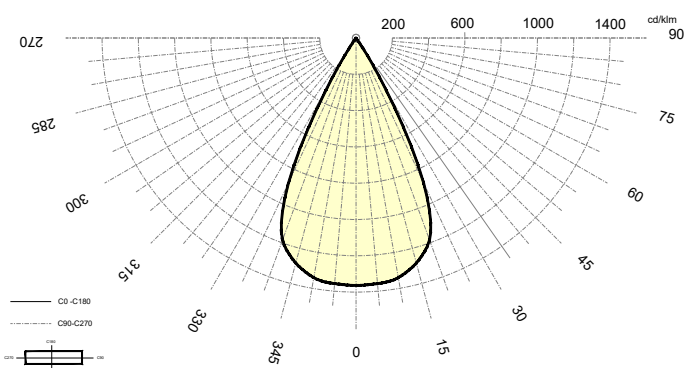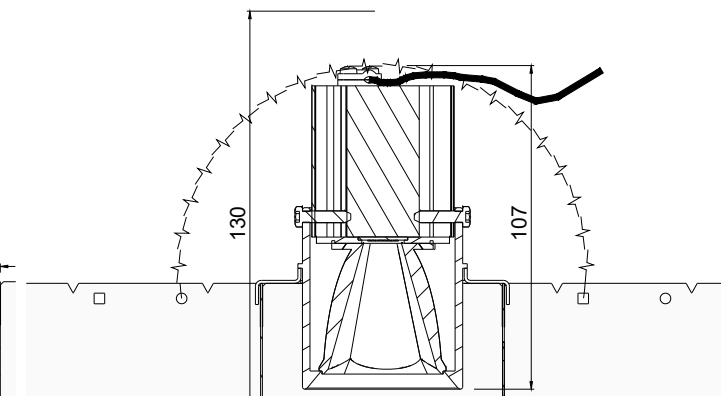


3D-Ansicht

PUNTEO-J060 - S10 in QUADRA 80H40

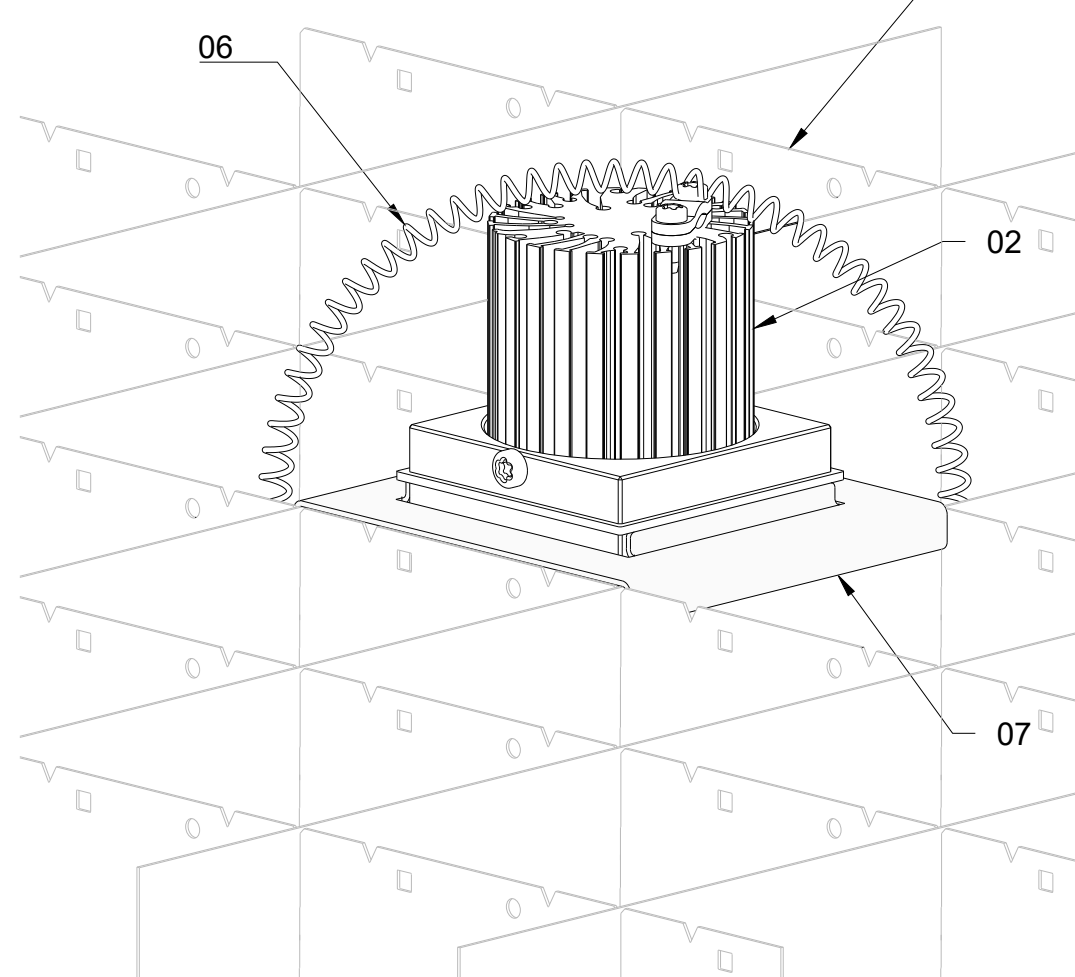

3D-Ansicht

PUNTEO-J060 - S10 in QUADRA 80H40

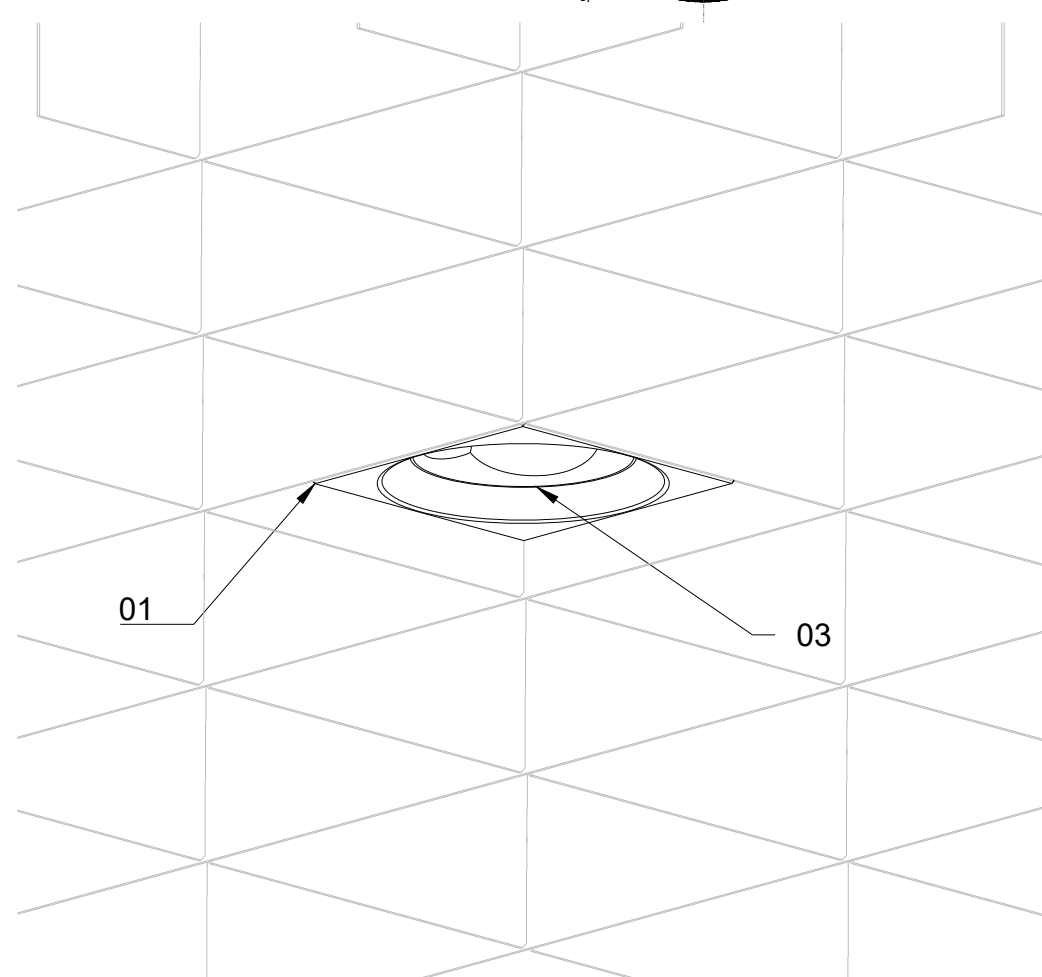

PUNTEO®-J060 - S10

PUNKT | QUADRA 80H40

Einbaudownlight zur werkzeuglosen Integration in durlum Rasterdecken
Zellmaß x Höhe: 80 x 40 mm | s = 0,6 mm
Diese Zellgröße benötigt einen Moduladapter

Lichtverteilung [bitte wählen] :

- ☐ a - 2 x 35° | breit-strahlend | LOR 91 %
- ☐ b - 2 x 45° | sehr breit-strahlend | LOR 94 %
- ☐ c - 2 x 25° | eng-strahlend | LOR 82 %
- ☐ d - asym | asym. strahlend | LOR 85 %

LED [bitte wählen] :

- ☐ 01 - 2.700 K / 5.000 K | 12,5 W | 1.169/1.401 lm | CRI > 90
- ☐ 02 - 4.000 K | 12 W | 1.644 lm | CRI > 90
- ☐ 03 - 3.000 K | 12 W | 1.536 lm | CRI > 90
- ☐ 04 - 2.700 K | 12 W | 1.486 lm | CRI > 90

Oberfläche [bitte wählen] :

- ☐ A - weiß - RAL 9010, matt
- ☐ B - weiß - RAL 9016, matt
- ☐ C - Aluminium eloxiert
- ☐ D - schwarz matt - eloxiert [standard]

Dimension L x B x H : 53 x 53 x 84 / 94 / 107
Installationshöhe : 110 / 120 / 130 mm

Schutzklasse: III [Leuchte ohne LED-Treiber]
Schutzart: IP 20

Lebensdauer: Durchschnitt L80 [Ta 25 °C] > 50.000 h

Elektrischer Anschluss:
Leitung - 2-polig - L = 0,4 m - zum Anschluss an separate LED-Treibereinheit
[nicht enthalten].

Hinweis:
LED-Treibereinheit ist separat zu bestellen.

Bestellnummer Beispiel:

5-PUN J 060 S10a 01 A

- 5-PUN J - Bestellgruppe für Punteo J
- 060 - Lichtabstrahlende Fläche in Ø
- S10 - System 10 [inkl. Adapter]
zur Integration in der QUADRA Rasterdecke
- a - Lichtverteilung - 2 x 35°
- 01 - Lichtfarbe
2.700 K / 5.000 K | CRI 90
- D - Blendschutzrohr - schwarz

01	Leuchtengehäuse - Blendschutzrohr
02	Kühlkörper
03	Reflektor - facettiert
04	Leitung - L = 0,4 m mit freiem Leitungsende
05	Rasterdecke QUADRA 80H40
06	Zugfeder zur Fixierung in der Decke
07	Moduladapter - sep. Position Bestellnum. - schwarz : # 5-PJ060Q80H40-D1 Bestellnum. - weiß : # 5-PJ060Q80H40-B1 andere Farben möglich - "#X1"

Freigabe

Diese Zeichnung wird unter Vorbehalt aller Rechte dem Empfänger anvertraut. Sie darf nur zu gemeinsamen Vertragszwecken genutzt und Dritten, insbesondere Mitbewerbern, nicht zugänglich gemacht werden. Durlum GmbH

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zum Betrieb.

DIN ISO 9001 Zertifiziert Qualitätsmanagementsystem Reg.-Nr.: 70 100 M 851	PUNTEO-J060 - S10 Integration in Rasterdecke durlum technische Dokumente	durlum GmbH 79650 Schopphoim Deutschland Tel. 0049 7622 39050 Email info@durlum.de
Datum 08.07.2025	Name MeE	QUADRA 80 x 80 x 40
		PUNTEO-J060 - S10_2025-05