



CEILING
LIGHTING
AMBIENCE

PUNTEO®-P245

D PUNTEO®-P245 ist das Chamäleon unserer PUNTEO®-Serie. Das breite Weiß-Spektrum erlaubt es, Räume in verschiedene Stimmungen zu setzen und damit verschiedensten Nutzungsansprüchen gerecht zu werden. Insbesondere für Verkaufsräume, aber auch für öffentliche Räume ist der PUNTEO®-P245 die optimale Wahl.

E PUNTEO®-P245 is the most adaptive light of our PUNTEO® series. The broad spectrum of white light can create different moods and is therefore ideal for a lot of applications. Especially for sales rooms but also for public areas, PUNTEO®-P245 is the optimum choice.

F Le PUNTEO®-P245 est le caméléon dans notre série PUNTEO®. Sa large gamme de tons de blanc permet de modifier l'ambiance de la pièce pour répondre au mieux à l'utilisation souhaitée. Le PUNTEO®-P245 est le meilleur choix, que vous souhaitiez équiper un espace de vente ou une salle officielle.




Photo: Thomas Krauss

PUNTEO®-P245



2x45°




D Lichtstark, effizient und flexibel – so präsentiert sich PUNTEO®-P245 Tunable White. Die LED-Leuchte mit weichem Lichtübergang kann die Farbtemperatur lückenlos zwischen 2700-5000 Kelvin anpassen und die herrschende Lichtstimmung bedarfsgerecht unterstützen. PUNTEO®-P245 eignet sich besonders für großflächige Anwendungen wie Einkaufszentren oder Verkehrsbauten.

E Intense, efficient and flexible – these are the highlights of the PUNTEO®-P245 Tunable White. The LED lamp with soft light transitions can adjust its colour temperature continuously between 2700 and 5000 kelvins and support the prevailing light ambience as needed. The PUNTEO®-P245 is particularly appropriate for extensive applications like shopping centres or transport facilities.

F Puissance, efficacité et flexibilité – voilà les caractéristiques du PUNTEO®-P245 Tunable White. Ce luminaire à LED avec transition de lumière douce peut adapter sa température de couleur en continu entre 2700 et 5000 kelvins et renforcer l'ambiance lumineuse en fonction des besoins. PUNTEO®-P245 est particulièrement adapté aux surfaces importantes comme les centres commerciaux ou les infrastructures de transport.

Finish

- Aluminium matt



IP20



700mA CC



Efficiency luminaire - 111 lm/W



DALI





Driver external



2x45°



Optional: Wieland plug-in system
GST 18i5

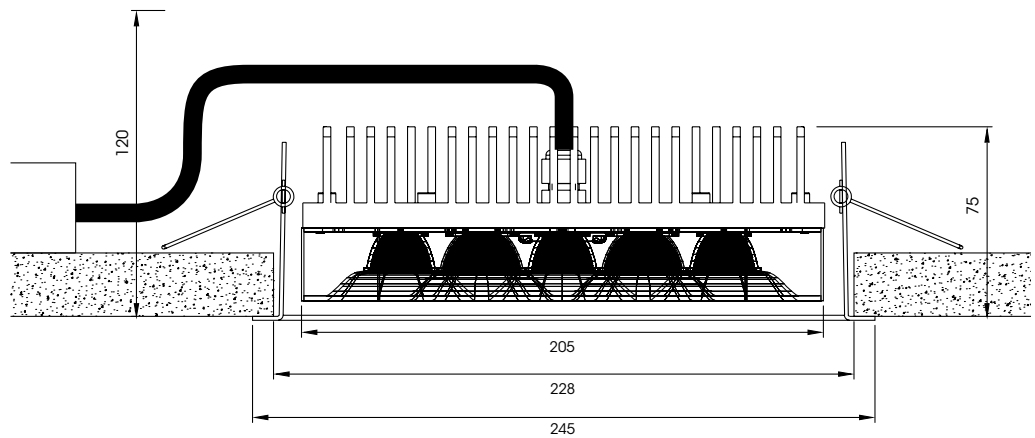

Not dimmable: on request

LED

7x8W, 4000K, 5670lm

Driver

DALI

700mA / 75W · 241 x 60 x 307 mm

LED LUMINAIRE

2x45° · 56W · 4000K

N°: PUN P245-056 W4-01

2x45° · 56W · 2700K / 5000K

N°: PUN P245-056 W0-01