



CEILING
LIGHTING
AMBIENCE

PUNTEO®-S

D PUNTEO®-S sind Minimalleuchten, die z.B. in unserem Deckensystem POLYLAM®, wie hier im vanhout.pro Büro Turnhout, verwendet werden. Minimale Optik und beste Lichttechnik zeichnen diese Downlights aus.

E PUNTEO®-S are tiny lamps which are used for example in our ceiling system POLYLAM®; the example shows the vanhout.pro office in Turnhout. These downlights are characterised by a discreet visual appearance and best lighting technology.

F Les PUNTEO®-S sont de petits luminaires qui peuvent être utilisés par exemple dans notre système de plafond POLYLAM®, comme ici dans les bureaux de vanhout.pro à Turnhout. Ces downlights se distinguent par un design minimaliste et une technique d'éclairage de pointe.




vanhout.pro office, Turnhout [BE]
Photo: Liesbet Goetschalckx

PUNTEO®-S25 3X3



2x45° (1/10)




D PUNTEO®-S25 Tunable White im Modul 3x3 ist eine moderne Milieuleuchte mit einzigartiger Farbtemperaturdynamik. Je nach Anwendung und Tageslichtsituation kann der Nutzer die Farbtemperatur flexibel und lückenlos in einer Bandbreite von 2700-5000 Kelvin anpassen. Der hohe Wirkungsgrad >90% gepaart mit hoher Leuchteneffizienz bei weichem Lichtübergang und moderner Tunable White Technologie machen Licht in neuer Qualität erlebbar – entweder als Einzeleuchte oder als Modul integriert in durlum Metaldeckensysteme.

E PUNTEO®-S25 Tunable White in the module 3x3 is a modern ambient lighting with unique colour temperature dynamics. According to the application and to the daylight situation, the user can adjust the colour temperature flexibly and continuously in a bandwidth of 2700-5000 kelvins. The high efficiency of more than 90% as well as the high efficiency of the luminaire with soft light transitions and modern Tunable White technology allow you to experience light in a new quality – as a single luminaire or as module integrated in durlum metal ceiling systems.

F Le PUNTEO®-S25 Tunable White en module 3x3 est un éclairage d'ambiance moderne avec dynamique de température de couleur unique en son genre. Selon l'application et la luminosité naturelle, l'utilisateur peut adapter de manière flexible et en continu la couleur de température sur une plage comprise entre 2700 et 5000 kelvins. Le rendement supérieur à 90%, associé à la grande efficacité lumineuse pour une transition de lumière douce et à la technologie moderne Tunable White, permet de découvrir une nouvelle qualité de lumière – soit en tant que lampe unique, soit intégrée comme un module dans les systèmes des plafonds métalliques de durlum.




Finish

- Powder coated RAL 9010



IP20

- 350mA CC
- Efficiency luminaire - 111 lm/W
- DALI
- Driver inside
- 2x45°
- Optional: Wieland plug-in system GST 18i5

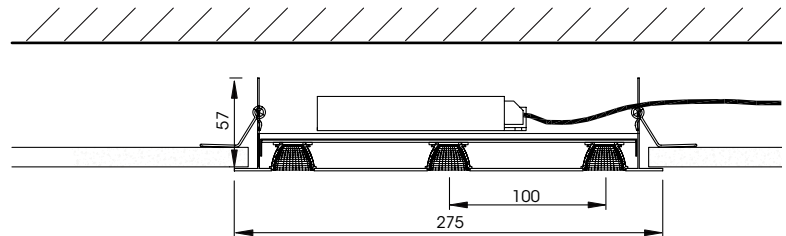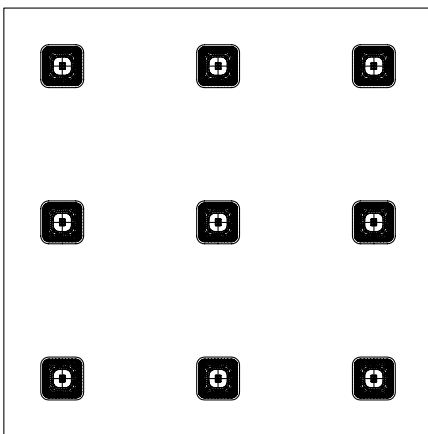

CRI > 80

Not dimmable: on request

LED

9x4W, 2700K, 1830lm + 5000K, 2180lm

Driver

230V / 50 2x30°Hz
N°: LVG 350-070-02-01

LED LUMINAIRE

2x45° · 9x4W · 2700K / 5000K N°: PUN S25-275 W0-021