

D TALILUX® ist ein Chamäleon. Die Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten und die Lichttechnik in LED oder T5 ermöglichen ein sehr breites Spektrum der Einsatzmöglichkeiten. Im Projekt Sandbänkli in Bischofszell in der Schweiz kam TALILUX®-E als architektonische Lichtlinie in einer Unterführung zum Einsatz.

E TALILUX® is a chameleon. The large number of possible combinations and the LED or T5 light technology allow for a very wide range of possible uses. In the Sandbänkli project in Bischofszell, Switzerland, TALILUX®-E was used as architectural light line in a subway.


F TALILUX® est un caméléon. Les multiples combinaisons et techniques d'éclairage en LED ou T5 offrent un très large éventail de possibilités d'utilisation. TALILUX®-E a été utilisé comme ligne lumineuse architecturale dans un passage souterrain dans le cadre du projet Sandbänkli, à Bischofszell en Suisse.



Sandbänkli School, Bischofszell
Photo: durlum



Corpus, without cover




D TALILUX®-E ist eine elegante Lichtlinie. Sie überzeugt durch ihre architektonisch-schlichte Form und Leichtigkeit mit einer Breite von nur 40mm. Durch ihre Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten kommt sie flexibel in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz. Ob als Anbau- oder Pendelleuchte mit unterschiedlichen Abdeckungen, in LED oder T5 oder in verschiedenen Längen – TALILUX®-E bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten von der Arbeitsplatz-Einzelleuchte bis hin zur endlosen Lichtlinie zur Betonung der Architektur.


E TALILUX®-E is an elegant light line. It impresses with its architecturally simple shape and lightness of only 40mm in width. Due to its large number of possible combinations, it is flexibly used in different applications. Whether used as mounted or pendant luminaire with different covers, as LED or T5 type or in different lengths – TALILUX®-E offers a wide range of options, ranging from a workstation signal luminaire to the endless light line, for emphasizing architecture.


F TALILUX®-E est une ligne lumineuse élégante. Elle convainc par sa forme architecturale simple et par sa légèreté, avec ses 40mm à peine de largeur. Pouvant être combinée à souhait, elle peut être utilisée pour des applications diverses. Disponible apparente ou suspendue, avec différents diffuseurs, en LED ou T5 ou avec des longueurs différentes, TALILUX®-E offre un large éventail de possibilités : du luminaire individuel sur le lieu de travail à la ligne lumineuse infinie comme moyen d'accentuer l'architecture.


Finish


- Anodised aluminium




 230V/50Hz




 Efficiency - 100lm/W

 Dimmable DALI
not dimmable on request

 Driver inside

 Feed-through wiring
included

L = 580, 880, 1 186, 1 486, 2 336,
2 966, 3 546, 4 446mm

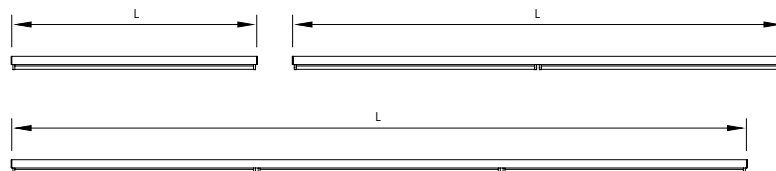

T5 - Corpus

Without cover, single-length, DALI

586mm · 1x14/24W T5 N°: 4560-1245
886mm · 1x21/39W T5 N°: 4560-1395
1 186mm · 1x28/54W T5 N°: 4560-1545
1 486mm · 1x35/80W T5 N°: 4560-1805

For reflector, single-length, DALI

1 186mm · 1x28/54W T5 N°: 4562-1545
1 486mm · 1x35/80W T5 N°: 4562-1805

For acrylic glass cover, single-length, DALI

586mm · 1x14/24W T5 N°: 4563-1245
886mm · 1x21/39W T5 N°: 4563-1395
1 186mm · 1x28/54W T5 N°: 4563-1545
1 486mm · 1x35/80W T5 N°: 4563-1805

T5 - Corpus

Without cover, dual-length, DALI

2 366mm · 2x28/54W T5 N°: 4570-2545
2 966mm · 2x35/80W T5 N°: 4570-2805

For reflector, dual-length, DALI

2 366mm · 2x28/54W T5 N°: 4572-2545
2 966mm · 2x35/80W T5 N°: 4572-2805

For acrylic glass cover, dual-length, DALI

2 366mm · 2x28/54W T5 N°: 4573-2545
2 966mm · 2x35/80W T5 N°: 4573-2805

T5 - Corpus

Without cover, triple-length, DALI


3 546mm · 3x28/54W T5 N°: 4580-3545
4 446mm · 3x35/80W T5 N°: 4580-3805

For reflector, triple-length, DALI

3 546mm · 3x28/54W T5 N°: 4582-3545
4 446mm · 3x35/80W T5 N°: 4582-3805

For acrylic glass cover, triple-length, DALI

3 546mm · 3x28/54W T5 N°: 4583-3545
4 446mm · 3x35/80W T5 N°: 4583-3805




T5

Mirror louvre direct/indirect illumination,
highly polished aluminium, glare free

N°: 4562DI-R79
N°: 4562DI-R99

L = 1180mm
L = 1480mm





T5

Mirror louvre direct illumination,
highly polished aluminium, glare free

N°: 4562DD-R79
N°: 4562DD-R99

L = 1180mm
L = 1480mm





T5

Circular acrylic diffuser, opal satiné
Customised lengths on request

N°: 4563GQ-G39
N°: 4563GQ-G59
N°: 4563GQ-G79
N°: 4563GQ-G99

L = 580mm
L = 880mm
L = 1180mm
L = 1480mm





T5

Square acrylic diffuser, opal satiné
Customised lengths on request

N°: 4563GS-G39
N°: 4563GS-G59
N°: 4563GS-G79
N°: 4563GS-G99

L = 580mm
L = 880mm
L = 1180mm
L = 1480mm





N°: 4512

Flange fitting for ceiling mounting at a distance of 14 mm [2 pieces per luminaire]



N°: 4511

Suspension wire

Order quantities:

- 2 units for single-length luminaires
- min. 2 units for double-length luminaires
- min. 3 units for triple-length luminaires