TANGENTA®-C63 - S02

LINIE | Integration in durlum-Metalldeckensysteme

LED-Lichtlinie zur werkzeug- und fugenlosen Integration in durlum Metalldecken.


Bestellnummer Beispiel:
#TC063-2 C 940 140 - 1
TC063 - Bestellgruppe für Tangenta C63
2 - System 02
C - Lichtverteilung 2 x 55° diffus
940 - CRI > 90 und Lichtfarbe 4.000 K
112 - Länge 1.134 mm
-1 - Version 1

Hinweis: Das Deckensegel, die Unterkonstruktion und die LED-Treibereinheit sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.


Länge Deckensegel: 1.000 - 2.500mm
Breite Deckensegel: ≤ 1.250 mm

Abdeckung / Lichtverteilung [bitte wählen]:


☐ **A** - 2 x 60° | opal-diffus | LOR: 73,8%




☐ **C** - 2 x 55° | CDP Mikroprismatik diffus | LOR: 73,6%



3D-Ansicht von oben
TANGENTA-C63

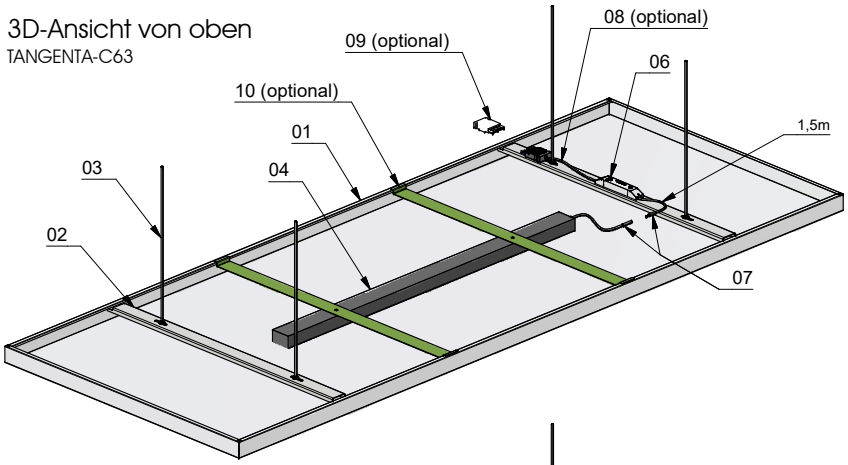

Schnittansicht
TANGENTA-C63

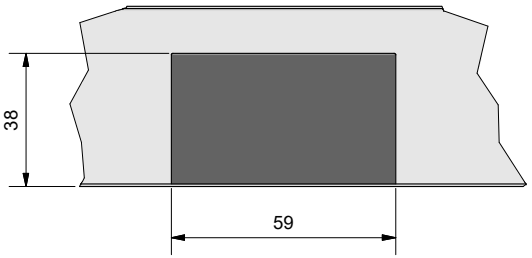


A Opal diffus




C CDP diffus Mikroprismatik



3D-Ansicht von unten
TANGENTA-C63

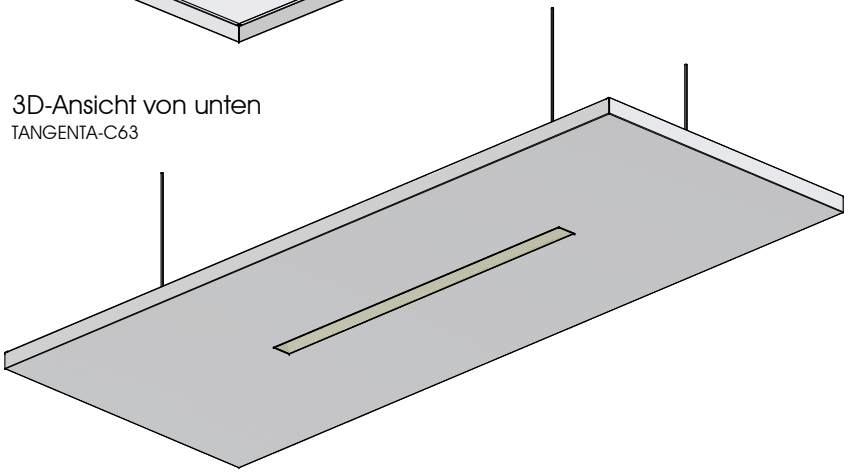

Produktbild mit opaler Abdeckung
TANGENTA-C63

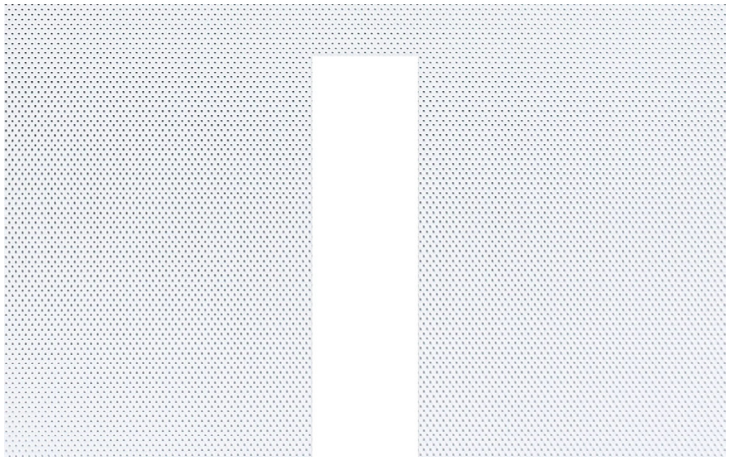

System:	Tangenta-C63 S02				
Dimension	Code Art.Nr. für Länge : Luminous Length :	...840 849 mm	...112 1129 mm	...140 1409 mm	...168 1689 mm
LED 4.000K CRI>90	Lichtstrom / Leistung :	2261 lm / 14,1 W	3016 lm / 18,8 W	3769 lm / 23,5 W	4524 lm / 28,2 W
LED 3.000K CRI>90	Lichtstrom / Leistung :	2265 lm / 15,2 W	3020 lm / 20,3 W	3775 lm / 25,3 W	4530 lm / 30,4 W
Optik	Diffuse Abdeckung - LOR :	73,8%			
	Abdeckung Mikroprismatik, diffus - LOR :	73,6%			
LED-Treiber sep. Position	LED - Treibereinheit - sep. Position - #:	TC063-2-VG-D6-01			TC063-2-VG-D6-02
	max. Anzahl je Leistungsschützautomaten :	C16 : 101 / B16 : 63			C16 : 94 / B16 : 59
	DALI Adressen / LED-Treiber [DT6] :	1 / 1			
Technische Daten	Schutzart & Schutzklasse :	IP 20 & II			
	Gewicht [kg] - ca. :	1,4	1,7	2,1	2,5
Elektrischer Anschluss	**Primärseite:**	**Direkter Anschluss am LED-Treiber [230V / 50Hz & DALI]**			
	optional mit werkseitigem Stecksystem:	Leitung L=1m schwarz mit Stecker WIELAND GST18i5 [Code: pastellblau] | #: LSB-S56-01PS-1k0			
	optionale Buchse - lose beigestellt :	Buchse schwarz - WIELAND GST18i5 [Code: pastellblau] | durlum #: LSB-S56-01HX-V01			
	Sekundärseite :	Leitung an LED-Treiber mit L = 1,5m und Stecksystem [SELV] und Leitung an Leuchtenseite mit L = 0,5m			
Zubehör Optional	Durchhangminderer :	Kann separat bestellt werden			
	weitere	Sonderlängen und Lichtfarben auf Wunsch			

01	Deckensegel - sep. Position
02	Traversen für Deckensegel - sep. Position
03	Gewindestange - sep. Position
04	LED-Lichtlinie - TANGENTA-C63
05.1	Abdeckung opal diffus
05.2	Abdeckung CDP mikroprismatisch diffus
06	LED-Treibereinheit mit Stecksystem
07	Sekundärkabel mit Stecksystem - inklusive L = 1,5m + 0,5m
08	Primärkabel mit Wieland GST18i5 Stecker L = 1 m - sep. Position
09	Wieland GST 18i5 Buchse - sep. Position
10	Durchhangminderer (optional)

DIN ISO 9001

TANGENTA-C63 S02
Integration in Deckensegel
durlum technische Dokumente

Datum	Name	
gez. 10.08.2026	LW	Lichtlinie Einbau
26.08.2026	MeE	
	Format A3	TANGENTA-C63 - S02

durlum DECKE LICHT RAUM
durlum GmbH
79650 Schopfheim
Germany
Tel. 0049 7622 39050
Email info@durlum.de

Diese Zeichnung
wird unter Vorbehalt aller Rechte dem Empfänger anvertraut. Sie darf nur zu gemeinsamen Vertragszwecken genutzt und Dritten Insbesondere Wettbewerbern, nicht zugänglich gemacht werden.