




3D-Ansicht von oben
TANGENTA-C63

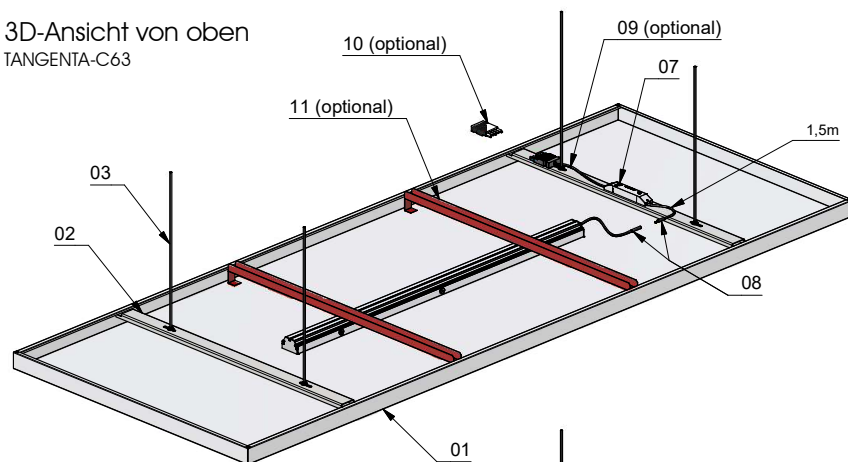


3D-Ansicht von unten
TANGENTA-C63

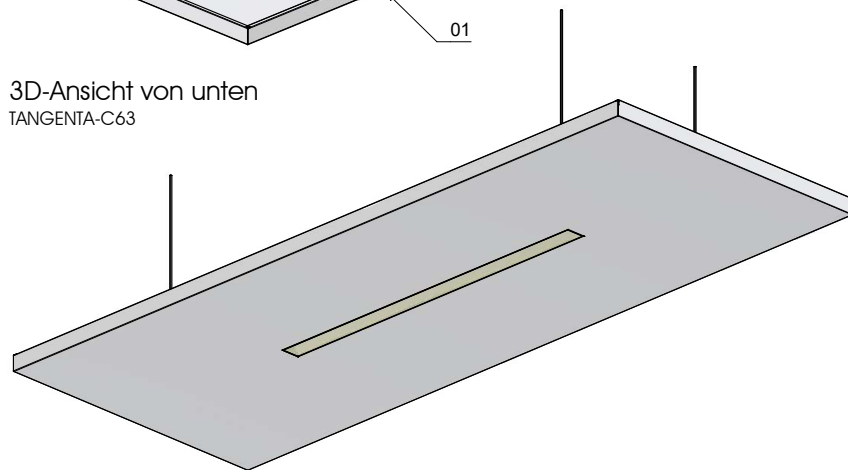

Produktbild mit opaler Abdeckung
TANGENTA-C63

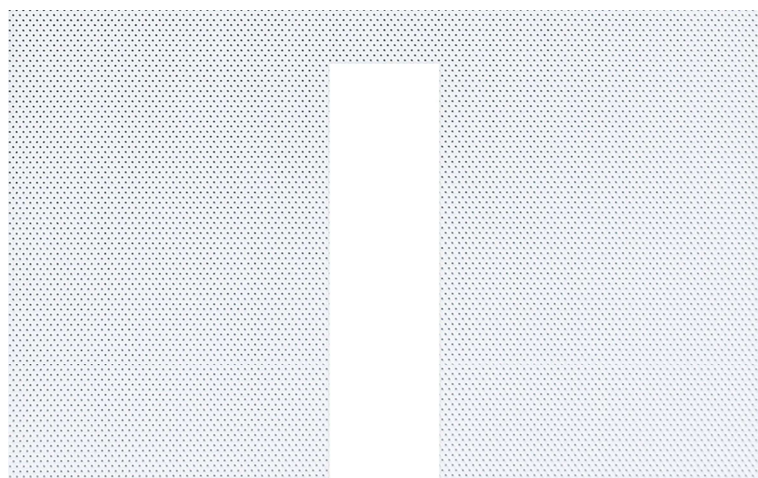

Schnittansicht
TANGENTA-C63

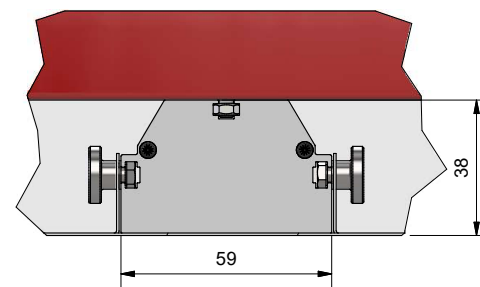

A Opal diffus



C CDP diffus
Mikroprismatik



TANGENTA®-C63 - S02

LINIE | Integration in
durium-Metaldeckensysteme

LED-Lichtlinie zur werkzeug- und fugenlosen Integration
in durium Metalldecken.

Bestellnummer Beispiel:

#TC063-2 C 940 140 - 1

TC063 - Bestellgruppe für Tangenta C63

2 - System 02

C - Lichtverteilung 2 x 55° diffus

940 - CRI > 90 und Lichtfarbe 4.000 K

112 - Länge 1.134 mm


Hinweis: Das Deckensegel, die Unterkonstruktion
und der LED-Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten
und müssen separat bestellt werden.

Länge Deckensegel: 1.000 - 2.500 mm


Breite Deckensegel: ≤ 1.250 mm

Abdeckung / Lichtverteilung [bitte wählen]:

☐ A - 2 x 60° | opal-diffus | LOR: 75%



☐ C - 2 x 55° | CDP Mikroprismatik diffus | LOR: 66%



System: Tangenta C63 - S02				
Abdeckung	diffus [A] 2 x 60° LOR: 70 %		CDP mikroprismatik diffus [C] 2 x 55° LOR: 66,5 %	
LED-Leistung / Lichtfarbe	CRI > 90 [9] / 3000K [3]		CRI > 90 [9] / 4000K [4]	
Lichtstrom	3750 lm/m		4020 lm/m	
Leuchtenlänge	854 mm	1134 mm	1414 mm	1694 mm
Länge Leuchteinsatz	840 mm [084]	1120 mm [112]	1400 mm [140]	1680 mm [168]
Gewicht	1,4 kg	1,7 kg	2,1 kg	2,5 kg
Abmessungen B x H [mm]	59 x 38			
Schutzklasse & -art	II & IP 20			
Anschlussleistung	28,8 W/m			
Farbwiedergabe	CRI > 90			
LED - Treiber [Art.Nr.]	TC063-2 - VG - D6 - 01			
DALI Adressen / LED-Treiber	1 / 1			
max. Anzahl je Leistungsschutzautomaten	C13 / B13: 57 / 35 C16 / B16: 92 / 57			
Elektrischer Anschluss	Direkter Anschluss am LED-Treiber [230V / 50Hz & DALI]			
	Leitung an LED-Treiber mit L = 1,5m und Stecksystem [SELV]			
Zubehör	Leitung L = 1m schwarz mit 5-pl. Stecker WIELAND GST1815 [Code: pastelblau]			
	durium #: LSB-S56-01PS-1K0			
	Buchse sep. Position			
	durium #: LSB-S56-01HX-V01			

01	Deckensegel - sep. Position
02	Traversen für Deckensegel - sep. Position
03	Gewindestange - sep. Position
04	LED-Lichtlinie - TANGENTA-C63
05	Rändelmutter zur werkzeuglosen Montage
06.1	Abdeckung opal diffus
06.2	Abdeckung CDP mikroprismatisch diffus
07	LED-Treiber mit Zugentlastung
08	Sekundärkabel mit Stecksystem L = 1,5m + 0,5m
09	Primärkabel mit Wieland GST1815 Stecker L = 1m - sep. Position
10	Wieland GST1815 Buchse - sep. Position
11	Durchhangminderung - sep. Position

Diese Zeichnung

wird unter Vorbehalt aller Rechte dem Empfänger anvertraut. Sie darf nur zu gemeinsamen Vertragszwecken genutzt und Dritten Insbesondere Wettbewerbern, nicht zugänglich gemacht werden.

DIN ISO 9001 Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015		TANGENTA-C63 S02 Integration in Deckensegel durium technische Dokumente		 DECKE LICHT RAUM durium GmbH 79650 Schopfheim Germany Tel. 0945 7622 39050
Datum	Name	Lichtlinie Einbau		
gez. 10.08.2020	LW			
26.08.2020	MeE	TANGENTA-C63 - S02		
	Format A3			