



Tangenta C85 in Langfeldplatte M 1:10


Ansicht von unten

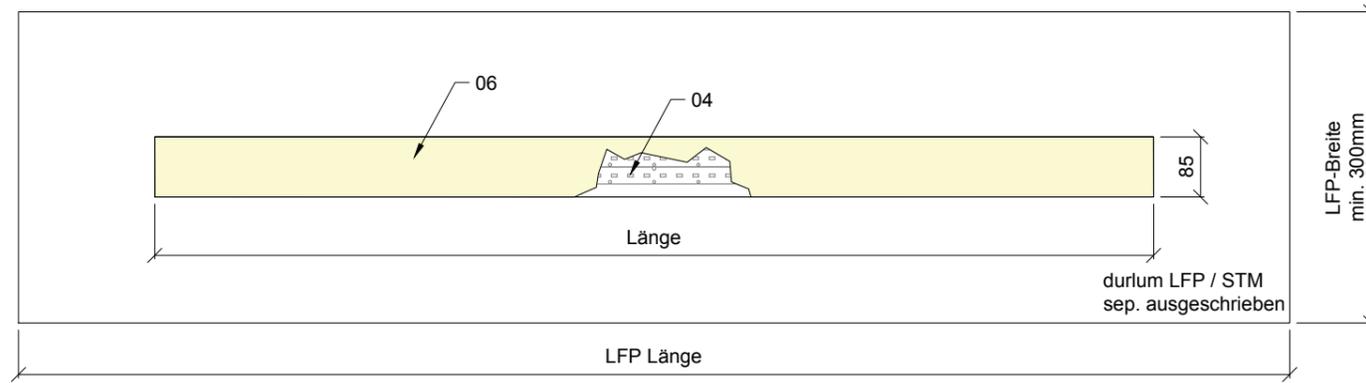

Längs-Schnitt

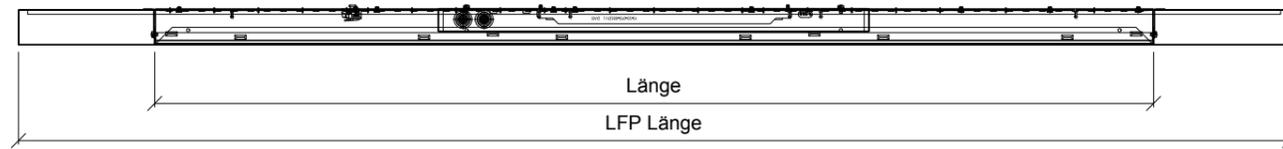


Ansicht von oben

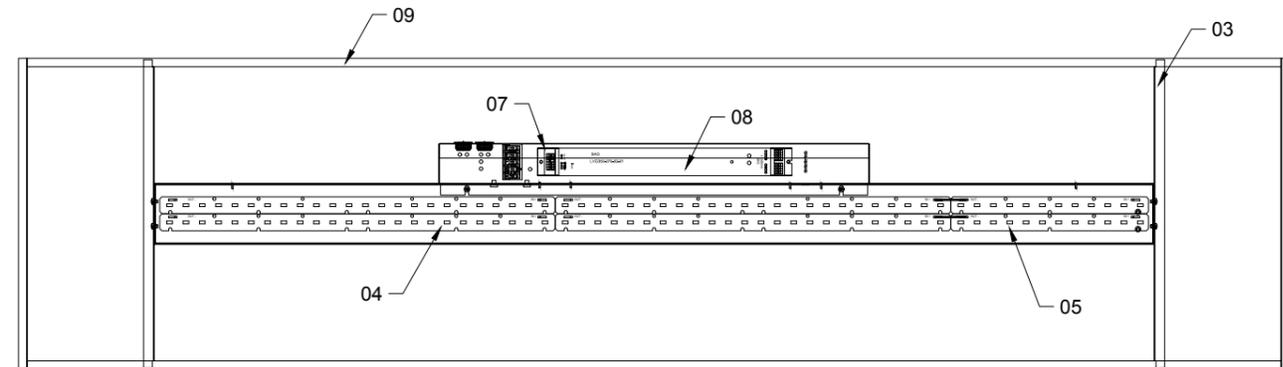

Quer-Schnitt

Einbau in Langfeldplatte

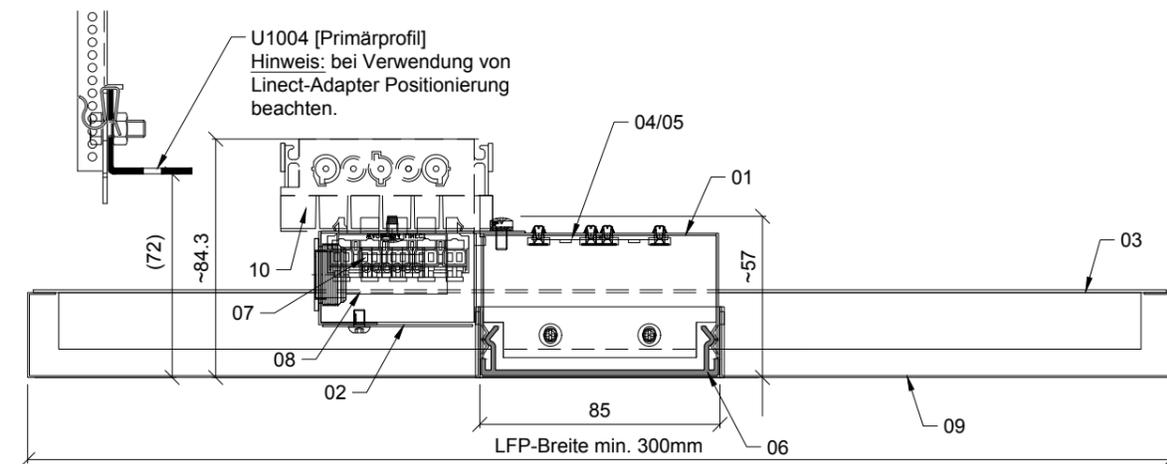

TANGENTA C85®

Linie | Linienleuchte

TANGENTA-C85 | Linienleuchte

Linienleuchte als Metaldeckenelement

Abdeckung: diffus, mikroprismatisch klar, mikroprismatisch diffus
 Oberfläche: weiß, pulverbeschichtet von unten nicht sichtbar
 Lichtverteilung: breit-strahlend

Deckenausschnitt: werkseitig eingebaut in durlum Metaldeckensystem

Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 20


Elektr. Anschluss: 230V AC / 50 Hz + DALI

5pol. Anschlussklemme + Linect ready

Inkl. Treiber - DALI dimmbar [1 DALI-Adresse]

Nicht im Preis enthalten:
 Linect Adapter
 Metaldeckenelement und Integration

Lichtstärkeverteilungskurve [LVK]

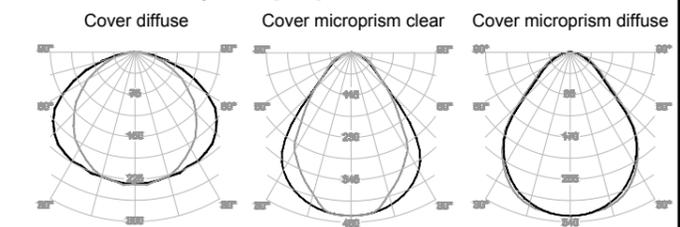

TECHNICAL INFORMATIONEN

Artikel-Nr. (diffus)	1445-030-854-4-3	1445-030-1k1-4-3	1445-030-1k4-4-3
Artikel-Nr. (mikroprismatik klar)	1446-030-854-4-3	1446-030-1k1-4-3	1446-030-1k4-4-3
Artikel-Nr. (mikroprismatik diffus)	1447-030-854-4-3	1447-030-1k1-4-3	1447-030-1k4-4-3
Lichtfarbe [K] / CRI	4000 / >80	4000 / >80	4000 / >80
Lichtstrom LED [lm]	3746	4995	6244
Artikel-Nr. (diffus)	1445-030-854-3-3	1445-030-1k1-3-3	1445-030-1k4-3-3
Artikel-Nr. (mikroprismatik)	1446-030-854-3-3	1446-030-1k1-3-3	1446-030-1k4-3-3
Artikel-Nr. (mikroprismatik diffus)	1447-030-854-3-3	1447-030-1k1-3-3	1447-030-1k4-3-3
Lichtfarbe [K] / CRI	3000 / >80	3000 / >80	3000 / >80
Lichtstrom LED [lm]	3561	4749	5936
Länge [mm]	854	1134	1414
Breite [mm]	85	85	85
Höhe [mm]	57	57	57
Anschlussleistung [W]	27	36,5	45,5
Gewicht [kg]	2,8	3,5	4,9

01	Leuchtenkörper
02	Anschlussblech
03	LFP Queraussteifung ab 400mm Plattenbreite
04	LED-Stripe L=560mm
05	LED-Stripe L=280mm
06	Abdeckung PMMA
07	5pol. Anschlussklemme + Linect ready
08	LED Treiber
09	Langfeldplatte "definieren"
10	optional erhältlicher LINECT ADAPTER
11	...

Freigabe

DIN ISO 9001 Zertifiziert Qualitätsmanagementsystem Reg. Nr. 13 038 031	Linienleuchte mit diffuser Abdeckung Tangenta C 85 durlum technische Dokumente	DECKE LICHT RAUM durlum GmbH 79650 Schopfheim Germany Tel. 0049 7622 39050 Email info@durlum.de
Datum	Name	
gez. 01.03.2019	HUR	
gez. 17.10.2019	SE	
M 12.1.10	Format A3	TANGENTA C85-S01_b



Der Netzanschluss sowie die interne Durchgangsverdrahtung darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Die Durchgangsverdrahtung ist alternativ mit Stecker/Buchse System erhältlich.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zum Betrieb.

Diese Zeichnung wird unter Vorbehalt aller Rechte dem Empfänger anvertraut. Sie darf nur zu gemeinsamen Vertragszwecken genutzt und Dritten, insbesondere Mitbewerbern, nicht zugänglich gemacht werden. Durlum GmbH