



CEILING
LIGHTING
AMBIENCE



TANGENTA®-Y100

D TANGENTA®-Y100 ist eine hochwertige IP54 LED-Leuchte, die sich hervorragend zur Allgemeinbeleuchtung von Industriehallen eignet und sich durch hervorragende Lichtintensität und hohe Wirtschaftlichkeit auszeichnet. Sie ist auch als Bandausführung in Tunable White erhältlich.

E TANGENTA®-Y100 is a high-quality IP54 LED luminaire, which is perfectly suitable for general illumination of industrial buildings and delivers outstanding light intensity with high cost-effectiveness. It is also available in a strip version in Tunable White.

F TANGENTA®-Y100 est un luminaire à LED IP54 haut-de-gamme parfaitement adapté à l'éclairage général des entrepôts industriels. Il se caractérise par une intensité lumineuse exceptionnelle et un haut niveau de rentabilité. Il est également disponible en tant que bande lumineuse en Tunable White.

<


ZI Jena

Photo: Arlene Knipper-Berg

TANGENTA®-Y100



Glass cover

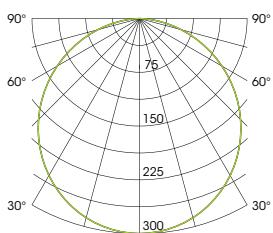

D TANGENTA®-Y100 ist eine moderne, 100mm breite LED-Leuchte, die sich vor allem als Anbau- und Pendelleuchte für die Allgemeinbeleuchtung von Industriegebäuden eignet.

Die LED-Industrieleuchte zeichnet sich durch ihre sehr hohe Lichtstärke bei maximaler Beleuchtungseffizienz aus.

In Verbindung mit einer DALI-Dimmung und einer präsenz- und tageslichtabhängigen Steuerung erhöht sich die Wirtschaftlichkeit der TANGENTA®-Y100 signifikant.

E TANGENTA®-Y100 is a state-of-the-art LED luminaire 100mm wide which is primarily suitable as a surface-mounted and suspended luminaire for the general illumination of industrial buildings.

The industrial LED luminaire is characterised by very high light intensity with maximum lighting efficiency.

In connection with DALI dimming and presence and daylight-dependent control, the cost-effectiveness of TANGENTA®-Y100 increases significantly.


F TANGENTA®-Y100 est un luminaire moderne à LED de 100mm de large principalement utilisé comme luminaire en applique et luminaire suspendu pour l'éclairage général des bâtiments industriels.

Le luminaire industriel à LED se caractérise par une intensité lumineuse très élevée associée à une efficacité d'éclairage maximale.

En combinaison avec un variateur DALI et une commande munie d'un détecteur de présence et de lumière du jour, la rentabilité du TANGENTA®-Y100 augmente de manière significative.

Finish

- Anodised aluminium
- RAL powder coated

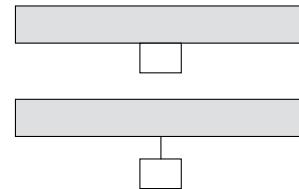

230V/50Hz



Efficiency - 130lm/W

Dimmable DALI



Driver inside






Cable ca. 1 m open end

Optional:

Wieland plug-in system

5-pin, coding colour: pastel blue

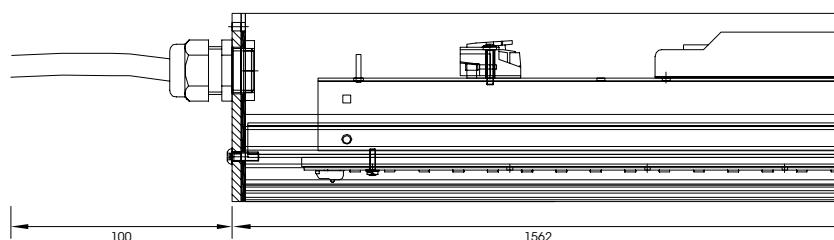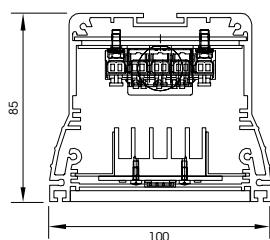

Other variants: on request

LED

4000K, 8650lm/m

CRI, $R_o > 80$

LED

Single luminaires:

1562mm · 66.7W/m · 4000K N°: TANY100-103W4-01